

Contrôleur de Circulation

Réf : 0714


FONTE - PN16 -

BRIDES

BUSE LIBRE

97/23/CE Catégorie II

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8 1/4					
10 3/8					
15 1/2	15	130	95	16	2,90
20 3/4	20	150	105	16	3,50
25 1	25	160	115	16	4,00
32 1 1/4	32	180	140	16	6,00
40 1 1/2	40	200	150	16	6,50
50 2	50	230	165	16	9,00
65 2 1/2	65	290	185	16	15,0
80 3	80	310	200	16	17,7
100 4	100	350	220	16	24,9
125 5	125	400	250	16	27,8
150 6	150	480	285	16	65,0
200 8	200	600	340	16	80,0
250 10	250	730	405	16	94,0
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					

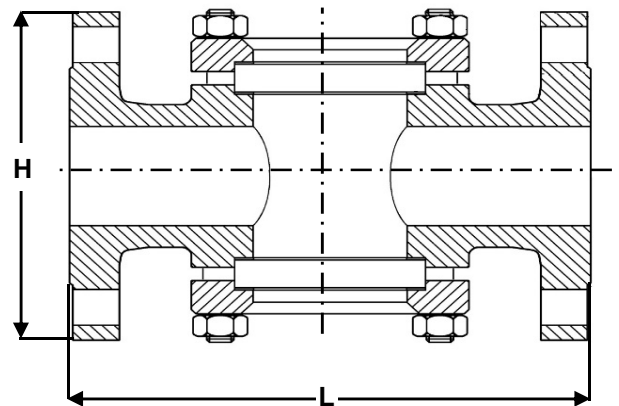

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 180°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GL
 COUVERCLE / COVER Fonte GL
 VERRE / GLASS Verre borosilicate

Options / Options

Battant