

Contrôleur de Circulation

Réf : 0718


INOX - 150LBS -

BRIDES

BUSE LIBRE

97/23/CE Catégorie III

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8 1/4					
10 3/8					
15 1/2	15	130	95	20	4,10
20 3/4	20	150	105	20	4,20
25 1	25	160	115	20	5,20
32 1 1/4	32	180	140	20	8,10
40 1 1/2	40	200	150	20	8,50
50 2	50	230	165	20	11,5
65 2 1/2	65	290	185	20	23,0
80 3	80	310	200	20	23,5
100 4	100	350	220	20	36,0
125 5	125	400	250	20	49,0
150 6	150	480	285	20	60,0
200 8	200	600	340	20	98,0
250 10					
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					

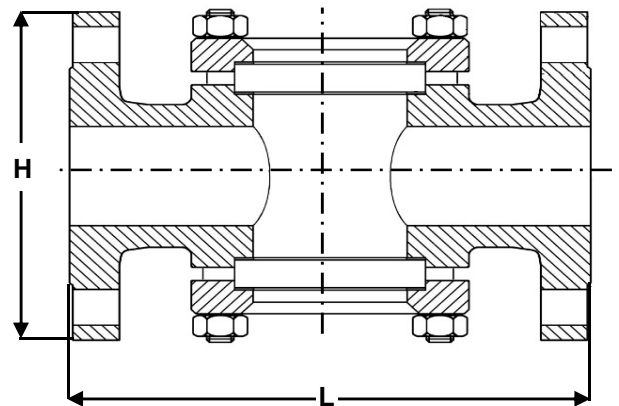

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 180°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox 316
 COUVERCLE / COVER Inox 316
 VERRE / GLASS Verre borosilicate
 BATTANT / FLAP Inox 316

Options / Options

Battant