

Contrôleur de Circulation

Réf : 0710


FONTE - PN16 -

BSP

BATTANT

97/23/CE Catégorie II

Ø	D	L	H	Ps	Pds	
	mm			bar	kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2	15	75	70	16	0,70
20	3/4	20	90	75	16	1,00
25	1	25	90	83	16	1,20
32	1 1/4	32	120	110	16	2,10
40	1 1/2	40	120	110	16	2,10
50	2	50	140	125	16	3,30
65	2 1/2					
80	3					
100	4					
125	5					
150	6					
200	8					
250	10					
300	12					
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

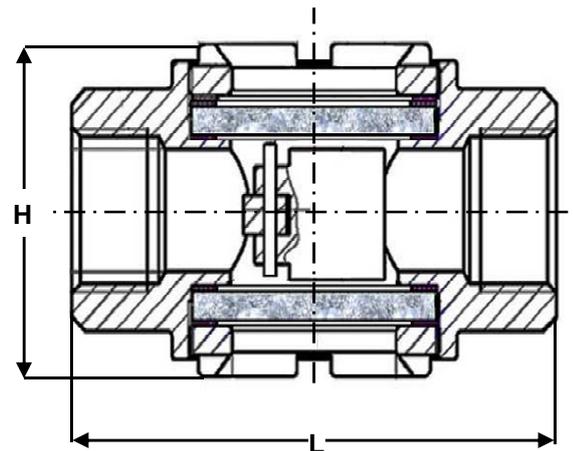

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 180°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GL
 COUVERCLE / COVER Fonte GL
 VERRE / GLASS Verre trempé
 BATTANT / FLAP Inox 304

Options / Options

