

Hublot à Souder


Réf : 0726

ACIER - PN16 -

BRIDES

97/23/CE

Ø mm		D	L	H		
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2					
20	3/4					
25	1					
32	1 1/4					
40	1 1/2	48	36	150		
50	2	65	38	165		
65	2 1/2					
80	3	80	46	200		
100	4	100	46	220		
125	5	125	54	250		
150	6	125	54	285		
200	8	150	54	300		
250	10					
300	12					
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

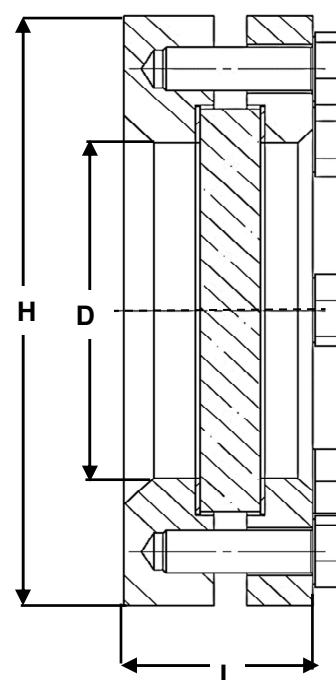

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 280°C

Pression max. / Max. pressure 6B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

BRIDES / FLANGES

Acier

VERRE / GLASS

Sodocalcique

JOINT / WASHER

Klingersil

Options / Options

Brides Inox 304, 316 ...

Verre Borosilicate, Quartz

Joints PTFE, EPDM, Silicone...