www.gflow.fr

Tèl : 33 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Robinet à Piston

Réf : 0366

FONTE - PN16 -

Brides

97/23/CE : produit exclu (article 3, paragraphe 3)

Ø		D	L	H	V	Ps	Pds
		mm				bar	kgs
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2	15	130	105	100	16	2,90
20	3/4	20	150	120	120	16	4,40
25	1	25	160	138	140	16	6,60
32	1 1/4	32	180	154	160	16	9,30
40	1 1/2	40	200	186	180	16	14,00
50	2	50	230	211	200	16	18,00
65	2 1/2	65	290	306	250	16	25,00
80	3	80	310	327	250	16	32,00
100	4	100	350	374	280	16	48,00
125	5	125	400	447	320	16	76,00
150	6	150	480	477	360	16	108,0
200	8	200	600	561	400	16	180,0
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

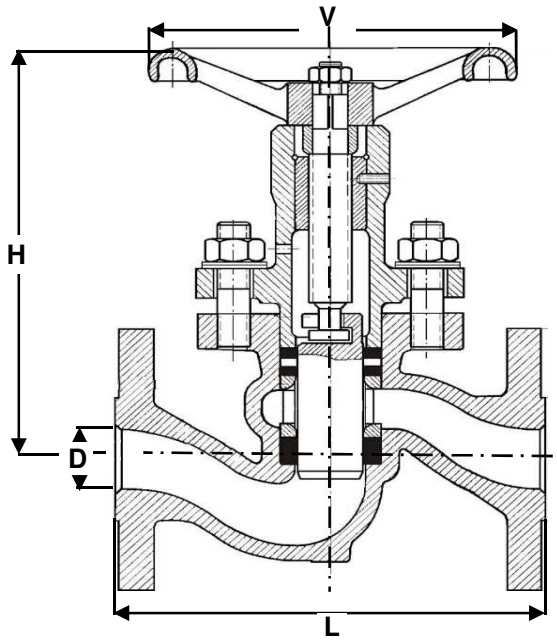

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 230°c **Pression max. / max. pressure** 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Fonte GL
CHAPEAU / BONNET	Fonte GL
PISTON / PISTON	Inox 420
TIGE / STEM	Inox 420

Options / Options