

# Robinet à Piston


Réf : 0368

**ACIER - PN40 -**

**Brides**

**97/23/CE : produit exclu  
(article 3, paragraphe 3)**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2	15	130	105	100	16	2,90
20 3/4	20	150	120	120	16	4,40
25 1	25	160	138	140	16	6,60
32 1 1/4	32	180	154	160	16	9,30
40 1 1/2	40	200	186	180	16	14,00
50 2	50	230	211	200	16	18,00
65 2 1/2	65	290	306	250	16	25,00
80 3	80	310	327	250	16	32,00
100 4	100	350	374	280	16	48,00
125 5	125	400	447	320	16	76,00
150 6	150	480	477	360	16	108,0
200 8	200	600	561	400	16	180,0
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

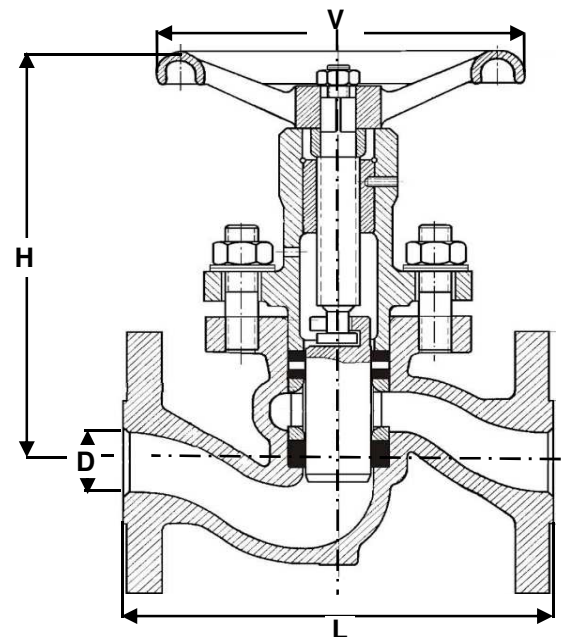

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. /Max. temperature** 400°C

**Pression max. / max. pressure** 40B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A480CPM  
**CHAPEAU / BONNET** Acier A480CPM  
**PISTON / PISTON** Inox 420  
**TIGE / STEM** Inox 420

## Options / Options

Raccordement ANSI 150LBS