

Robinet à Piston


Réf : 0360

FONTE - PN16 -

BSP

97/23/CE : produit exclu
(article 3, paragraphe 3)

Ø		D	L	H	V	Ps	Pds
		mm				bar	kgs
8	1/4	8	85	105	100	16	1,50
10	3/8	10	85	105	100	16	1,50
15	1/2	15	100	105	100	16	1,80
20	3/4	20	120	120	120	16	2,50
25	1	25	135	138	140	16	4,00
32	1 1/4	32	160	154	160	16	9,50
40	1 1/2	40	185	186	180	16	13,50
50	2	50	220	211	200	16	14,00
65	2 1/2						
80	3						
100	4						
125	5						
150	6						
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

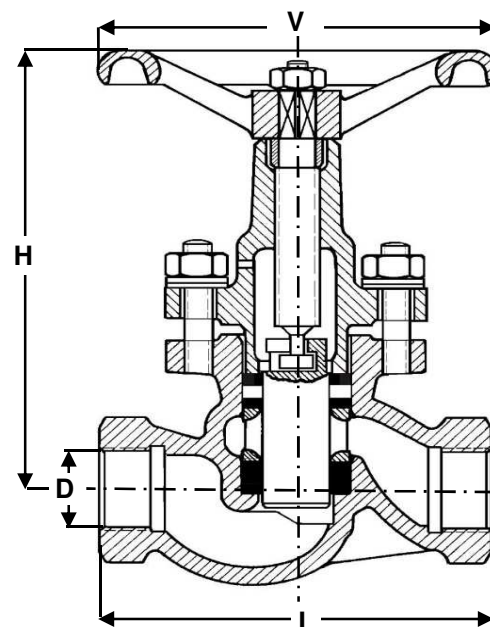

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 230°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GL
CHAPEAU / BONNET Fonte GL
PISTON / PISTON Inox 420
TIGE / STEM Inox 420

Options / Options