

# Robinet à Piston


Réf : 0362

**ACIER - PN63 -**

**BSP**

**97/23/CE : produit exclu  
(article 3, paragraphe 3)**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4	8	85	105	100	63	1,50
10 3/8	10	85	105	100	63	1,50
15 1/2	15	100	105	100	63	1,80
20 3/4	20	120	120	120	63	2,50
25 1	25	135	138	140	63	4,00
32 1 1/4	32	160	154	160	40	9,50
40 1 1/2	40	185	186	180	40	13,50
50 2	50	220	211	200	40	14,00
65 2 1/2						
80 3						
100 4						
125 5						
150 6						
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

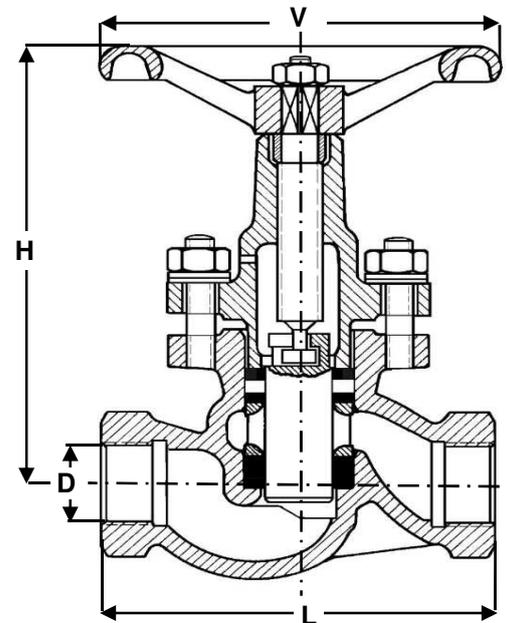

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 400°C **Pression max. / max. pressure** 63B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A480CPM  
**CHAPEAU / BONNET** Acier A480CPM  
**PISTON / PISTON** Inox 420  
**TIGE / STEM** Inox 420

## Options / Options

Raccordements SW / BW / NPT