

# Robinet Tournant Sphérique 3 voies

Réf : 0265

**ACIER - PN16 -**


**Brides**

**Passage intégral**

**97/23/CE Catégorie III**

**ATEX**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1	25	185	102	218	16	7,50
32	1 1/4	32	195	118,5	235	16	10,9
40	1 1/2	40	232	127	235	16	14,9
50	2	50	253	154,8	253	16	19,0
65	2 1/2	65	270	166,2	270	16	23,7
80	3	80	292,2	173,8	292,2	16	34,5
100	4	100	360	193	600	16	61,8
125	5	125	416	233	600	16	95,0
150	6	150	473	266	800	16	127,0
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

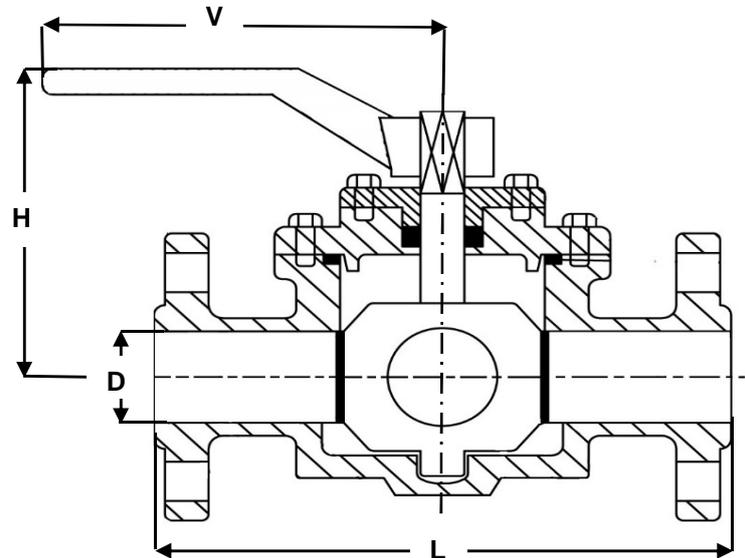

**Poignée cadenassable**

**Perçage L ou T**

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 150°C **Pression max. / max. pressure** 16B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A216 WCB  
**SPHERE / BALL** Inox A351 CF8  
**TIGE / STEM** Inox A351 CF8  
**SIEGES / SEAT** PTFE  
**P.ETOUPE / G.PACKING** PTFE

## Options / Options

Actionneur pneumatique  
 Servomoteur électrique