



Tèl: 33 02 52 71 00

Mail: info@gflow.fr

## Robinet Tournant Sphérique 3 voies

Réf: 0266


ACIER - PN40 -

**Brides** 

Passage intégral

97/23/CE Catégorie III SÉCURITE FEU ATEX

Ø		D	L	Н	V	Ps	Pds
		mm				bar	kgs
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2	15	150	83	144	40	4,40
20	3/4	20	165	87	144	40	5,85
25	1	25	180	99	175	40	8,57
32	1 1/4	32	190	103	175	40	10,6
40	1 1/2	38	212	119	200	40	14,2
50	2	49	230	126	200	40	20,7
65	2 1/2	63	290	172	400	16	31,4
80	3	75	310	187	400	16	42,4
100	4	99	365	214	400	16	64,5
125	5						
150	6						
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

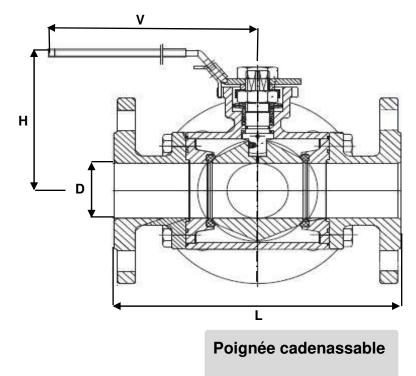

Perçage L ou T

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 175°c Pression max. / max. pressure 40B (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## **Matières / Matérials**

CORPS / BODY Acier A216 WCB SPHERE / BALL Inox A351 CF8M

TIGE / STEM Inox 316
SIEGES /SEAT TFM 1600
P.ETOUPE / G.PACKING Inox 316

## **Options / Options**

Actionneur pneumatique Servomoteur électrique