

Robinet Tournant Sphérique 3 voies

Réf : 0267

INOX - PN16 -


Brides

Passage intégral

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2						
20 3/4						
25 1	25	185	102	218	16	7,50
32 1 1/4	32	195	118,5	235	16	10,9
40 1 1/2	40	232	127	235	16	14,9
50 2	50	253	154,8	253	16	19,0
65 2 1/2	65	270	166,2	270	16	23,7
80 3	80	292,2	173,8	292,2	16	34,5
100 4	100	360	193	600	16	67,4
125 5	125	416	233	600	16	95,0
150 6	150	473	266	800	16	124,0
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

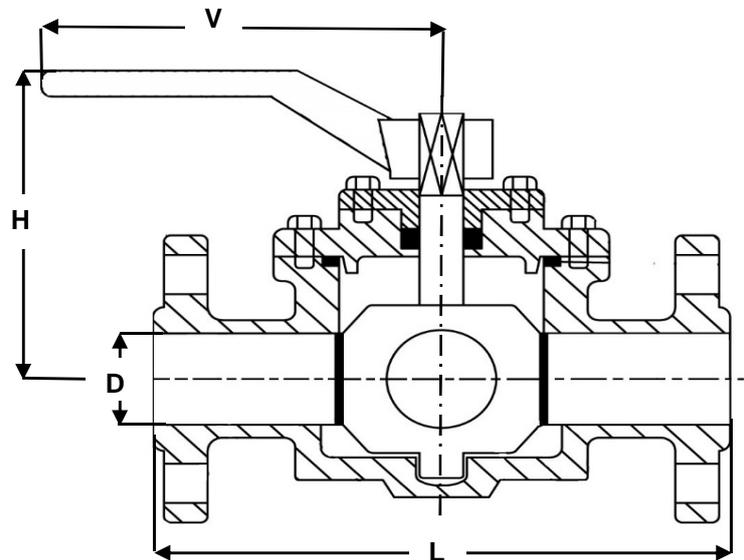

Poignée cadenassable

Perçage L ou T

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 150°C **Pression max. / max. pressure** 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox A351 CF8M
SPHERE / BALL Inox A351 CF8M
TIGE / STEM Inox A351 CF8M
SIEGES / SEAT PTFE
P.ETOUPE / G.PACKING PTFE

Options / Options

Actionneur pneumatique
 Servomoteur électrique
 Non transflow