

# Robinet Tournant Sphérique

Réf : 0231

**ACIER - 2500LBS**

**BSP / NPT**


**Passage intégral**

**97/23/CE Catégorie III**

**Sécurité feu BS6755**

**ATEX**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4	11,1	110	85	193	420	3,00
10	3/8	11,1	110	85	193	420	3,00
15	1/2	11,1	110	85	193	420	3,00
20	3/4	15,5	140	95	193	420	5,00
25	1	21	140	110	225	420	6,50
32	1 1/4	34	170	140	350	250	14,0
40	1 1/2	34	170	140	350	250	14,0
50	2	43	200	150	350	250	18,0
65	2 1/2						
80	3						
100	4						
125	5						
150	6						
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

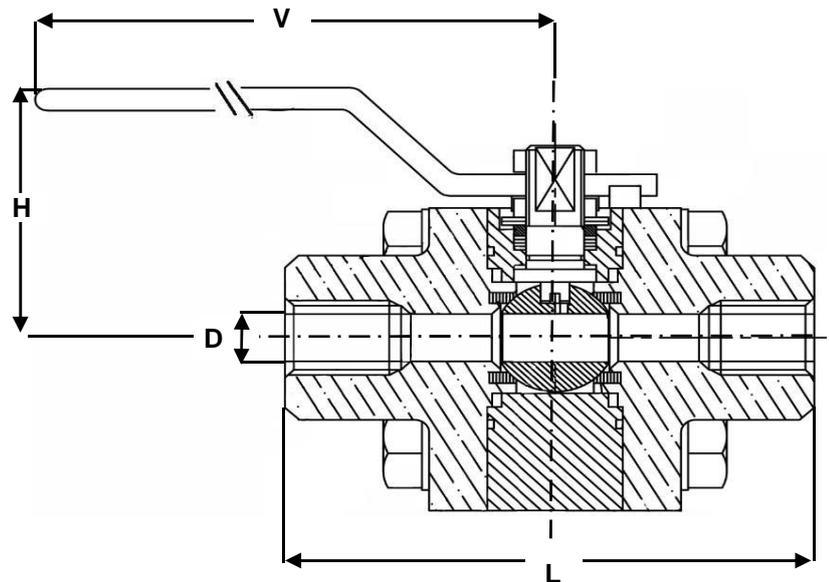

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 220°C      **Pression max. / max. pressure** 420B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A105  
**SPHERE / BALL** Inox 316  
**TIGE / STEM** Inox 316  
**SIEGES / SEAT** PTFE chargé  
**P.ETOUPE / G.PACKING** Graphite

## Options / Options

Raccordements SW / BW par manchettes  
 Actionneur pneumatique  
 Servomoteur électrique