

Robinet Tournant Sphérique

Réf : 0233

INOX - 2500LBS

BSP / NPT


Passage intégral

97/23/CE Catégorie III

Sécurité feu BS6755

ATEX

Ø		D	L	H	V	Ps	Pds
		mm				bar	kgs
8	1/4	11,1	110	85	193	420	3,00
10	3/8	11,1	110	85	193	420	3,00
15	1/2	11,1	110	85	193	420	3,00
20	3/4	15,5	140	95	193	420	5,00
25	1	21	140	110	225	420	6,50
32	1 1/4	34	170	140	350	250	14,0
40	1 1/2	34	170	140	350	250	14,0
50	2	43	200	150	350	250	18,0
65	2 1/2						
80	3						
100	4						
125	5						
150	6						
200	8						
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

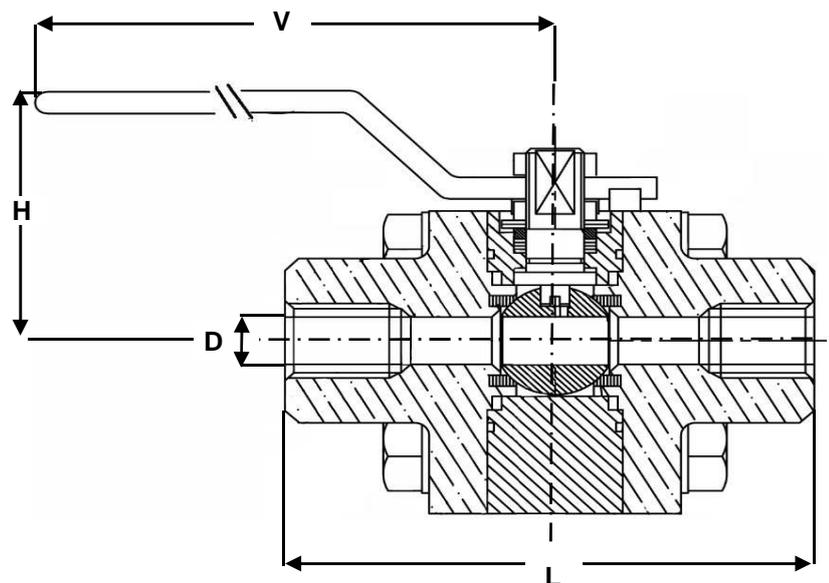

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 220°C

Pression max. / max. pressure 420B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Inox 316
SPHERE / BALL	Inox 316
TIGE / STEM	Inox 316
SIEGES / SEAT	PTFE chargé
P.ETOUPE / G.PACKING	Graphite

Options / Options

Raccordements SW / BW par manchettes
Actionneur pneumatique
Servomoteur électrique