

Robinet Tournant Sphérique

Réf : 0203


ACIER - PN63 -

BSP

Passage intégral

97/23/CE Catégorie III

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4	9,2	48,6	49	83	63	0,196
10 3/8	12,5	52,5	59	83	63	0,255
15 1/2	15	59	60	103	63	0,290
20 3/4	20	65	62	103	63	0,372
25 1	25	76	77	151	50	0,636
32 1 1/4	32	90	81	151	50	0,960
40 1 1/2	38	102	91	194	40	1,588
50 2	50	121,5	103	194	40	2,580
65 2 1/2	65	157	117	285	25	5,316
80 3	80	176	127	285	25	7,930
100 4						
125 5						
150 6						
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

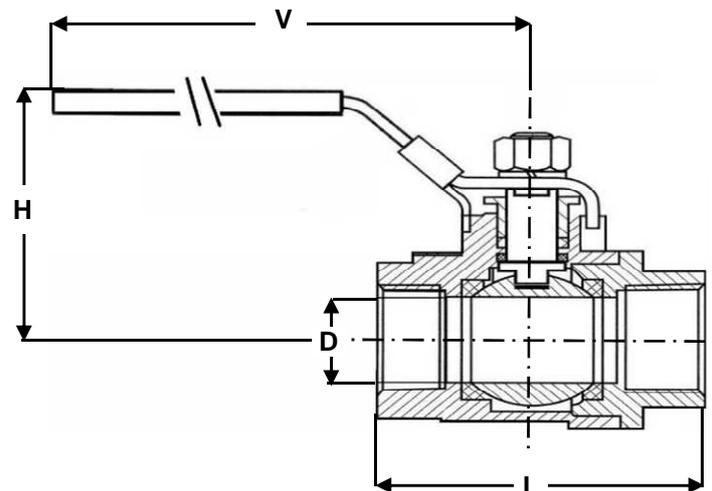

Poignée cadenassable

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 180°C **Pression max. / max. pressure** 63B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A216 WCB
SPHERE / BALL Inox A351 CF8M
TIGE / STEM Inox 304
SIEGES / SEAT PTFE chargé 15% verre
P.ETOUPE / G.PACKING PTFE

Options / Options

Poignée papillon
 Actionneur pneumatique
 Servomoteur électrique