



Tèl: 02 52 71 00 30

Mail: info@gflow.fr

Robinet Tournant Sphérique

Réf: 0241

INOX - 150LBS -


Sandwich " Wafer "

Passage intégral

97/23/CE Catégorie III

ATEX - NACE -

Ø		D		Н	V	Ddo
Ø			_	П	V	Pds
mm						kgs
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2	15	35	65	131	1,30
20	3/4	20	40	69	131	1,80
25	1	25	46	80	174	2,20
32	1 1/4	32	54	84	174	3,30
40	1 1/2	40	63,5	102	250	3,30
50	2	50	82	111	250	5,50
65	2 1/2	65	103	128	321	9,60
80	3	80	122	138	321	12,8
100	4	100	152	156	381	21,1
125	5	125	196	178	381	37,5
150	6	150	232	266	700	46,1
200	8	200	457	322	700	124,0
250	10					
300	12					
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

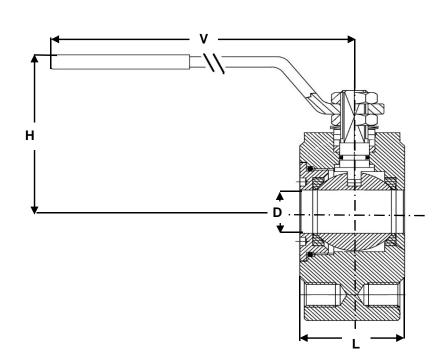

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 200°c Pression max. / max. pressure 20B (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY Inox A182 F316
SPHERE / BALL Inox A182 F316
TIGE / STEM Inox A182 F316
SIEGES /SEAT PTFE chargé
P.ETOUPE / G.PACKING PTFE

Options / Options

Actionneur pneumatique Servomoteur électrique