

Robinet Tournant Sphérique

Réf : 0253

INOX - 150LBS -

Brides "Split Body"


Passage intégral

97/23/CE Catégorie IV

Sécurité Feu BS6755

ATEX - NACE - GOST-R

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2	15	108	88	131	20	1,91
20	3/4	20	117	93	131	20	2,43
25	1	25	127	89	174	20	3,70
32	1 1/4						
40	1 1/2	40	165	133	250	20	7,10
50	2	50	178	144	321	20	10,8
65	2 1/2						
80	3	80	203	173	381	20	21,6
100	4	100	229	187	381	20	30,4
125	5						
150	6	150	394	305	700	20	78,0
200	8	200	457	348	700	20	125,2
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

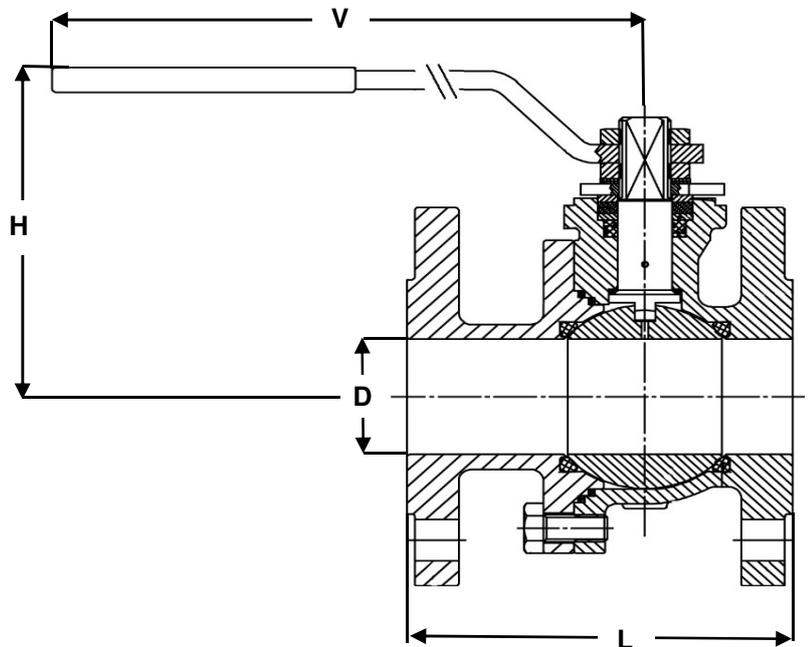

Poignée cadenassable

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 220°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Inox A182 F316
SPHERE / BALL	Inox A182 F316
TIGE / STEM	Inox A182 F316
SIEGES /SEAT	PTFE
P.ETOUPE / G.PACKING	PTFE

Options / Options

Actionneur pneumatique
Servomoteur électrique