

Clapet à Disque

Réf : 0633


INOX - PN40 -

Sandwich

97/23/CE Catégorie II

ATEX

Ø	D	L	H	Ps	Pds	
	mm			bar	kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2	12,5	16	44,6	40	0,10
20	3/4	20	19	54	40	0,20
25	1	25	22	65	40	0,30
32	1 1/4	32	28	78	40	0,50
40	1 1/2	38	31,5	88	40	0,60
50	2	49	40	101,6	40	0,90
65	2 1/2	64	46	120,4	40	1,40
80	3	78	49	133	40	2,00
100	4	98	60	164	40	3,00
125	5					
150	6					
200	8					
250	10					
300	12					
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

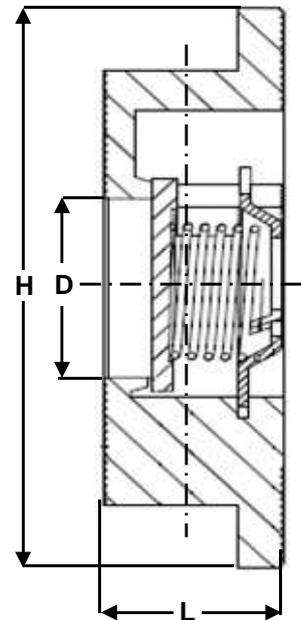

Montage Toutes postions

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 200°C **Pression max. / max. pressure** 40B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox A351 CF8M
DISQUE/ DISC Inox A351 CF8M
RESSORT / SPRING Inox 316
SIEGES /SEAT Inox A351 CF8M

Options / Options