

Clapet à Disque


Réf : 0623

FONTE - PN16 -

BRIDES

97/23/CE

Ø	D	L	H	Ps	Pds	
	mm			bar	kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2					
20	3/4					
25	1					
32	1 1/4					
40	1 1/2					
50	2	50	100	104	16	5,42
65	2 1/2	65	120	127	16	8,22
80	3	80	140	157	16	10,13
100	4	100	165	180	16	13,53
125	5	125	195	215	16	19,50
150	6	150	230	250	16	27,07
200	8	200	290	335	16	46,80
250	10	250	355	410	10	77,20
300	12	300	400	486	10	128,0
350	14	350	480	550	10	259,0
400	16	400	550	620	10	481,0
450	18					
500	20	500	680	780	10	500,0
600	24	600	800	880	10	780,0

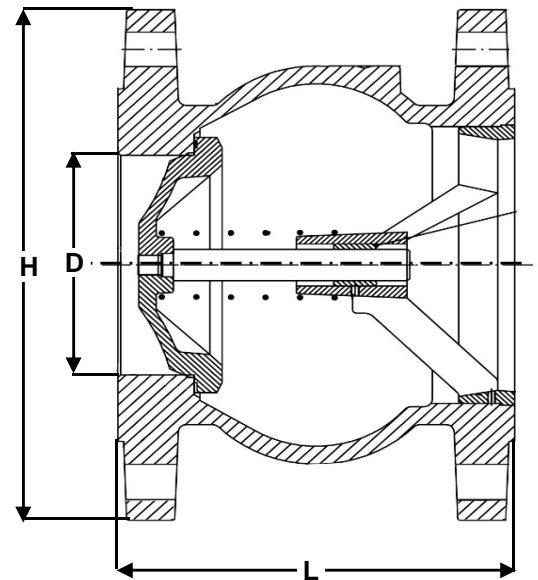

Montage Toutes postions

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 130°C **Pression max. / max. pressure** 16B (1)

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

(1) 10bars à partir du DN350 inclus

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GJL 250
DISQUE / DISC Fonte GJS 400
AXE / STEM Inox 304
SIEGES /SEAT EPDM
RESSORT / SPRING Inox 302

Options / Options

Crépine inox
 Disque inox