

Clapet Simple Battant

Réf : 0629

ACIER -

PN16 - 150LBS -


Sandwich

97/23/CE Catégorie III

Type Sécurité Feu

ATEX

Ø	D	L	H		Pds	
			PN16	PN20		
mm					kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2					
20	3/4					
25	1					
32	1 1/4					
40	1 1/2					
50	2					
65	2 1/2					
80	3	46	16	200	190	4,00
100	4	71,5	16	220	229	5,00
125	5					
150	6	114	19	285	279	8,50
200	8	140,5	28	340	343	15,0
250	10	187,5	32	405	406	25,0
300	12	216	38	450	483	42,0
350	14	263	38	520	533	56,0
400	16	305	48	580	597	97,0
450	18	356	48	640	635	108
500	20					
600	24					

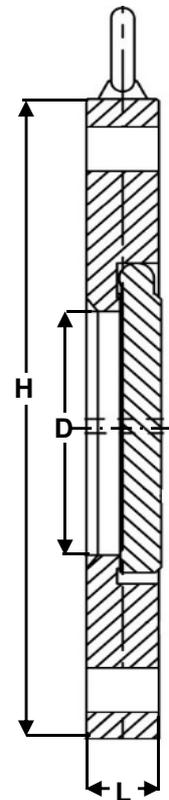

**Montage horizontal /
vertical fluide ascendant**

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 400°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A105
BATTANT / FLAP Acier A105
SIEGES /SEAT Métal / Métal

Options / Options

Emboitements sur le corps