

Clapet Simple Battant

Réf : 0663

ACIER -


PN 20 - 40 - 50 - 100

Portée conique

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
PN	L										
	42	45	45	50	60	60	65	65	72	100	100
PN	H										
20	105	124	137	175	196	220	278	337	407	448	512
40	109	129	144	170	196	226	294	356	420	477	549
50	112	129	148	180	215	250	305	360	420	484	538
100	112	129	148	191	239	264	318	398	455	490	563
	D										
	44	54	72	90	105	126	152	214	260	280	339
PN	Pds										
20	2,50	3,50	4,00	8,50	12,0	15,0	26,0	37,0	63,0	105	135
40	4,00	4,50	6,00	9,00	14,0	24,0	39,0	55,0	88,0	145	186
50	4,00	6,00	8,00	10,0	17,0	35,0	51,0	72,0	110	183	210
100	4,50	6,80	10,0	15,0	21,0	42,0	68,0	140	205	270	318

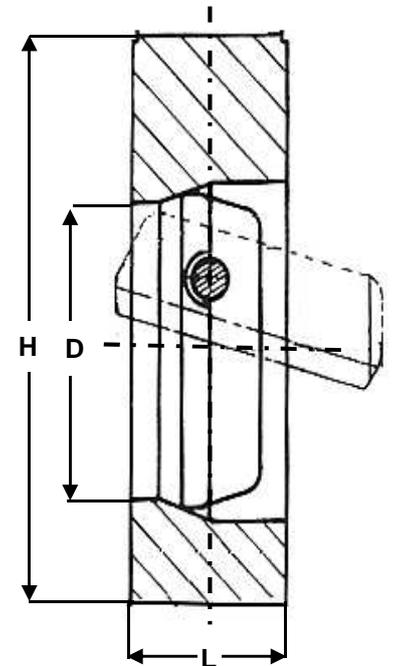

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 500°C **Pression max. / max. pressure** 100B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A105
BATTANT / FLAP Inox 316
SIEGES / SEAT Métal / Métal

Options / Options

Corps inox
 Pression PN150, 250, 420.