

# Clapet à Battant

Réf : 0607


**INOX - PN16 -**

**BSP**

**Passage intégral**

**97/23/CE Catégorie I**

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8 1/4	10	65	42	16	0,26
10 3/8	12	65	42	16	0,28
15 1/2	15	65	45,5	16	0,32
20 3/4	20	80	53,5	16	0,53
25 1	25	90	56,5	16	0,75
32 1 1/4	32	103	61	16	1,03
40 1 1/2	38	120	70,5	16	1,59
50 2	50	141	76,5	16	2,31
65 2 1/2					
80 3					
100 4					
125 5					
150 6					
200 8					
250 10					
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					

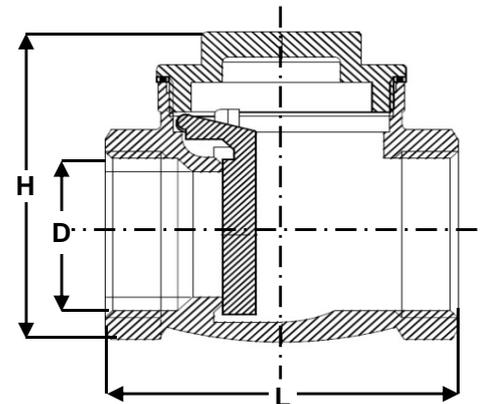

**Montage horizontal /  
vertical fluide ascendant**

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. /Max. temperature** 200°C

**Pression max. / max. pressure** 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Inox A351 CF8M

**BATTANT / FLAP** Inox A351 CF8M

**AXE / STEM** Inox 304

**SIEGES /SEAT** Inox A351 CF8M

## Options / Options

Etanchéité EPDM

Pression 16 bars