

# Clapet à Disque


Réf : 0605

**INOX - PN16 -**

**BSP**

**97/23/CE : produit exclu  
(article 3, paragraphe 3)**

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8 1/4	8	66	32	16	0,13
10 3/8	10	66	32	16	0,13
15 1/2	15	66	32	16	0,13
20 3/4	20	72	45	16	0,18
25 1	25	83	55	16	0,26
32 1 1/4	32	105	70	16	0,53
40 1 1/2	40	115	76	16	0,64
50 2	50	125	89	16	1,03
65 2 1/2	65	145	109	16	1,43
80 3	80	162,5	132	16	2,60
100 4	100	189,5	168	16	5,20
125 5					
150 6					
200 8					
250 10					
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					

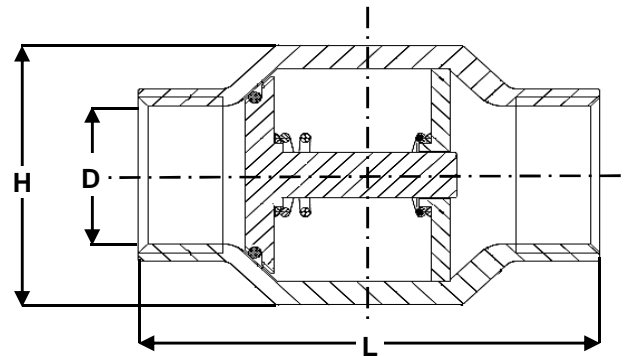

**Montage Toutes postions**

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. /Max. temperature** 150°C **Pression max. / max. pressure** 16B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Inox 316  
**DISQUE / DISC** Inox 316  
**AXE / STEM** Inox 316  
**SIEGES /SEAT** Inox 316  
**RESSORT / SPRING** Inox 316

## Options / Options

Inox 304