

Clapet à Disque

Réf : 0609


INOX - PN63 -

BSP - NPT - SW - BW

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	D	L			H	Ps	Pds	
		mm	BSP/NPT	BW				SW
8	1/4	10	60	66	60	36,5	63	0,20
10	3/8	10	60	66	60	36,5	63	0,30
15	1/2	14	63	67	63	42,7	63	0,40
20	3/4	72,7	58,7	81	71	51,7	63	0,50
25	1	25	81,5	89,5	81,5	58,7	63	0,70
32	1 1/4	31	91	92	91	72,7	63	1,30
40	1 1/2	39	97,5	103,5	97,5	83,7	63	1,70
50	2	49	117	117	117	98,7	63	2,50
65	2 1/2	64	131,5	131,5	131,5	129	63	4,30
80	3	78	143,5	143,5	143,5	153,5	63	6,20
100	4	97	174,5	174,5	174,5	122,5	63	11,0
125	5							
150	6							
200	8							
250	10							
300	12							
350	14							
400	16							
450	18							
500	20							
600	24							

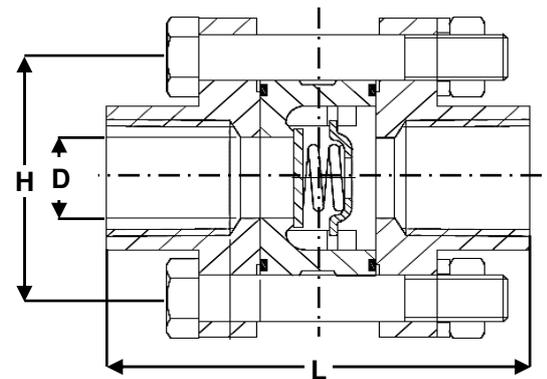

Montage Toutes postions

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 200°C

Pression max. / max. pressure 63B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox A351 CF8M
DISQUE/ DISC Inox 316
RESSORT / SPRING Inox 316
SIEGES /SEAT Inox A351 CF8M

Options / Options