

Clapet à Bille

Réf : 0651

ACIER - 800LBS -


NPT - BSP - SW

Passage réduit

97/23/CE Catégorie III

ATEX

| Ø | D | L | H | Ps | Pds | |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|
| | mm | | | bar | kgs | |
| 8 | 1/4 | | | | | |
| 10 | 3/8 | 7 | 80 | 53 | 138 | 1,20 |
| 15 | 1/2 | 9 | 80 | 53 | 138 | 1,30 |
| 20 | 3/4 | 13 | 90 | 60 | 138 | 1,40 |
| 25 | 1 | 17,5 | 110 | 73 | 138 | 2,40 |
| 32 | 1 1/4 | 22,5 | 127 | 80 | 138 | 3,60 |
| 40 | 1 1/2 | 29,5 | 155 | 98 | 138 | 5,40 |
| 50 | 2 | 35 | 170 | 118 | 138 | 8,00 |
| 65 | 2 1/2 | | | | | |
| 80 | 3 | | | | | |
| 100 | 4 | | | | | |
| 125 | 5 | | | | | |
| 150 | 6 | | | | | |
| 200 | 8 | | | | | |
| 250 | 10 | | | | | |
| 300 | 12 | | | | | |
| 350 | 14 | | | | | |
| 400 | 16 | | | | | |
| 450 | 18 | | | | | |
| 500 | 20 | | | | | |
| 600 | 24 | | | | | |

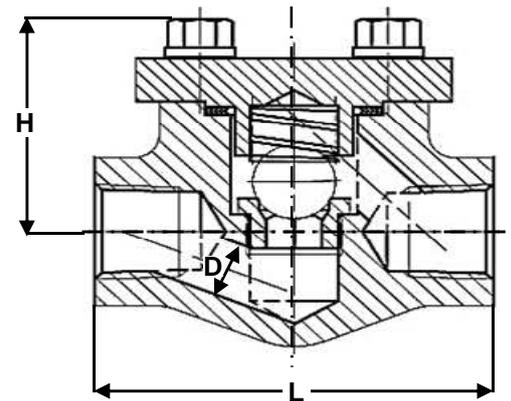

Montage horizontal

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 425°C **Pression max. / max. pressure** 138B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A105
BILLE / BALL Inox 410
RESSORT / SPRING Inox 302
SIEGE / SEAT Inox 410 + stellite

Options / Options

Passage intégral
 Raccordement par brides 150 - 300LBS
 Internes full stellite (trim 5)