

# Clapet à Battant

Réf : 0659

**ACIER - 800LBS -**


**NPT - BSP - SW**

**Passage réduit**

**97/23/CE Catégorie III**

**ATEX**

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8	1/4				
10	3/8	7	80	53	1,20
15	1/2	9	80	53	1,30
20	3/4	13	90	60	1,40
25	1	17,5	110	73	2,40
32	1 1/4	22,5	127	80	3,60
40	1 1/2	29,5	155	98	5,40
50	2	35	170	118	8,00
65	2 1/2				
80	3				
100	4				
125	5				
150	6				
200	8				
250	10				
300	12				
350	14				
400	16				
450	18				
500	20				
600	24				

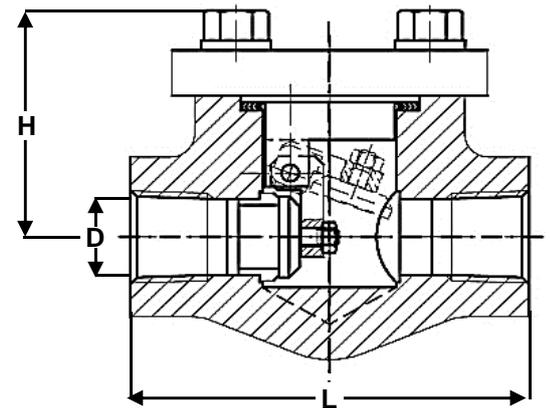

**Montage horizontal**

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. /Max. temperature** 425°C **Pression max. / max. pressure** 138B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A105  
**BATTANT / FLAP** Inox 410  
**RESSORT / SPRING** Inox 302  
**SIEGE / SEAT** Inox 410 + stellite

## Options / Options

Passage intégral  
 Raccordement par brides 150 - 300LBS  
 Internes full stellite (trim 5)