

# Clapet à Piston

Réf : 0618


**INOX - PN200 -**

**BSP - NPT**

**Passage réduit**

**97/23/CE Catégorie III**

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
6 1/8	6	36	19,6	20	0,50
8 1/4	8	38,5	19,6	20	0,50
10 3/8	9	45	25,4	20	0,65
15 1/2	12	56	31,2	20	0,72
20 3/4	16	66,5	41,6	20	1,00
25 1	20	79	47,3	20	1,90
32 1 1/4					
40 1 1/2					
50 2					
65 2 1/2					
80 3					
100 4					
125 5					
150 6					
200 8					
250 10					
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					

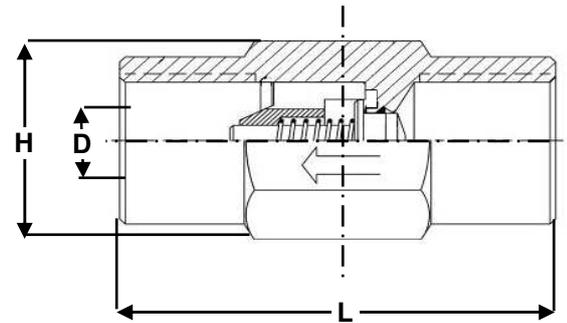

**Montage Toutes postions**

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. /Max. temperature** 200°C **Pression max. / max. pressure** 200B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Inox 316  
**PISTON / PISTON** Inox 316  
**RESSORT / SPRING** Inox 302  
**SIEGES /SEAT** Viton

## Options / Options

Tarage standard 0,5 autres tarages sur demande  
 Étanchéité Nitrile, viton...  
 Laiton ou inox 303 sur demande