

# Clapet à Soupape

Réf : 0679


**FONTE - PN16 -**

**BRIDES**

**Métal / métal**

97/23/CE Catégorie I

Ø	D	L	H	Ps	Pds
	mm			bar	kgs
8 1/4					
10 3/8					
15 1/2	15	130	70	16	3,00
20 3/4	20	150	70	16	3,70
25 1	35	160	75	16	4,60
32 1 1/4	32	180	80	16	6,10
40 1 1/2	40	200	90	16	7,80
50 2	50	230	95	16	10,6
65 2 1/2	65	290	115	16	15,9
80 3	80	310	125	16	22,5
100 4	100	350	150	16	36,6
125 5	125	400	225	16	63,0
150 6	150	480	230	16	98,0
200 8	200	600	260	16	179
250 10	250	730	330	16	306
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					

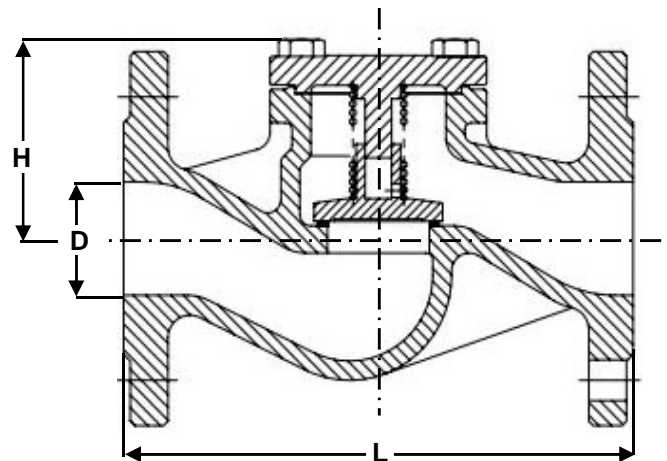

Montage toutes positions

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 120°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Fonte GJL 250
CHAPEAU / BONNET	Fonte GJL 250
SOUPAPE / PLUG	Fonte GJL 250
SIEGE / SEAT	Inox F6
RESSORT / SPRING	Inox 316

## Options / Options

