

Clapet à Soupape

Réf : 0681


ACIER - PN40 -

BRIDES

Métal / métal

97/23/CE Catégorie II

Ø	D	L	H	Ps	Pds	
	mm			bar	kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2	15	130	70	40	3,00
20	3/4	20	150	70	40	3,70
25	1	35	160	75	40	4,60
32	1 1/4	32	180	80	40	6,10
40	1 1/2	40	200	90	40	7,80
50	2	50	230	95	40	10,6
65	2 1/2	65	290	115	40	15,9
80	3	80	310	125	40	22,5
100	4	100	350	150	40	36,6
125	5	125	400	225	40	63,0
150	6	150	480	230	40	98,0
200	8	200	600	260	40	179
250	10	250	730	330	40	306
300	12					
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

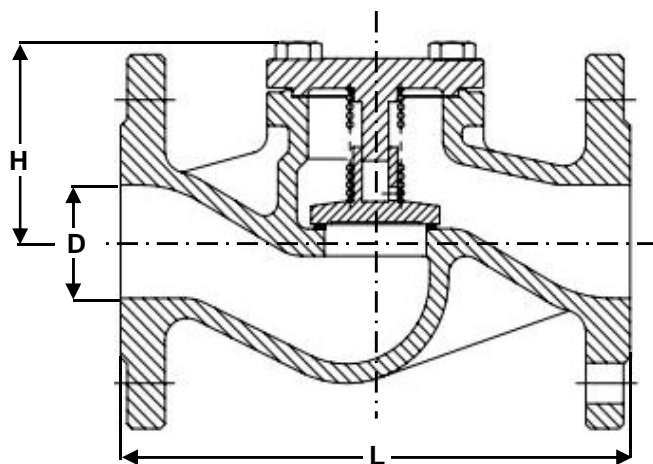

Montage toutes postions

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 400°C

Pression max. / max. pressure 40B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier GSC 25

SOUPAPE / PLUG Acier GSC 25

SIEGE / SEAT Inox F6

RESSORT / SPRING Inox 316

Options / Options