

Compensateur de Dilatation

Réf : 0700


EPDM - PN16 -

BSP

Double Onde

97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)

Ø	D	L	H	MOUVEMENTS				Ps	Pds	
				Compression	Elongation	Transversal	Angulaire			
mm								bar	kgs	
8	1/4									
10	3/8									
15	1/2	14	200	49	22	6	22	30°	16	0,43
20	3/4	16	200	49	22	6	22	30°	16	0,63
25	1	21	200	60	22	6	22	30°	16	0,94
32	1 1/4	25	200	70	22	6	22	30°	16	1,41
40	1 1/2	32	200	79	22	6	22	30°	16	1,77
50	2	42	200	95	22	6	22	20°	16	2,32
65	2 1/2	58	240	113	22	6	22	15°	16	3,58
80	3	62	240	127	22	6	22	15°	16	4,88
100	4									
125	5									
150	6									
200	8									

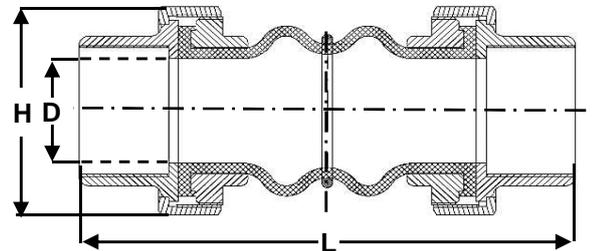

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 100°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

SOUFFLET / BELLOW EPDM
RENFORT / REINFORCEMENT Nylon
RACCORDS / FITTINGS Fonte galvanisé

Options / Options

