

Compensateur de Dilatation

Réf : 0703


EPDM - PN10 -

Brides - FAF 130mm -

Simple Onde

**97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)**

Ø	D	L	H	MOUVEMENTS				Ps	Pds	
				Compression	Elongation	Transversal	Angulaire			
mm										
32	1 1/4	32	130	140	8	4	8	15°	16	4,00
40	1 1/2	40	130	150	8	5	8	15°	16	4,50
50	2	50	130	165	8	6	8	15°	16	5,50
65	2 1/2	65	130	185	12	6	10	15°	16	7,00
80	3	80	130	200	12	10	10	15°	16	8,00
100	4	100	130	220	18	10	12	15°	16	9,00
125	5	125	130	250	18	10	12	15°	16	11,0
150	6	150	130	285	18	10	12	15°	16	13,0
200	8	200	130	340	25	14	22	15°	16	19,0
250	10	250	130	395	25	14	22	15°	16	24,0
300	12	300	130	445	25	14	22	15°	16	29,0
350	14				25	14	22	15°		
400	16				25	14	22	15°		
450	18				25	14	22	15°		
500	20				25	14	22	15°		
600	24				25	14	22	15°		

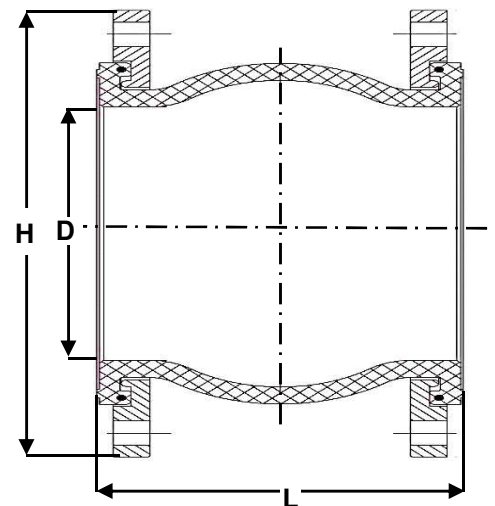

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 100°C **Pression max. / Max. pressure** 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

SOUFFLET / BELLOW EPDM
RENFORT / REINFORCEMENT Nylon
BRIDES / FLANGES Acier galvanisé

Options / Options

Limiteurs d'écartement
 Anneau de vide
 Manchon Nitrile, Viton, PTFE, Néoprène,
 Brides perçage 150LBS