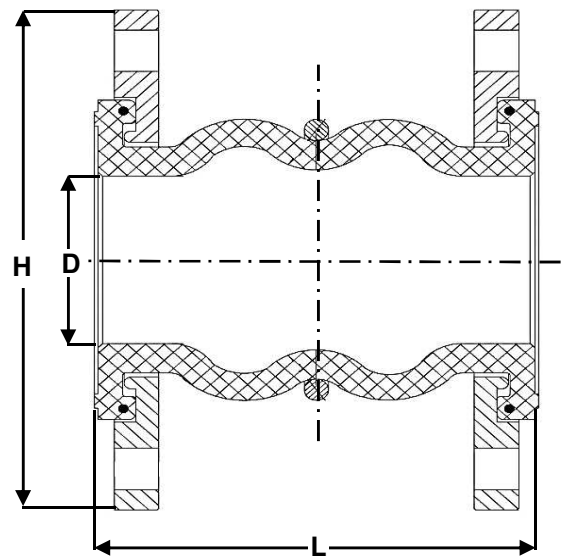


Compensateur de Dilatation

Réf : 0705
EPDM - PN16 -
Brides
Double Onde
**97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)**

Ø	D	L	H	MOUVEMENTS				Ps	Pds	
				Compression	Elongation	Transversal	Angulaire			
mm				bar	kg					
32	1 1/4	32	175	140	50	30	35	40°	16	3,50
40	1 1/2	40	175	150	50	30	35	40°	16	4,00
50	2	50	175	165	50	30	35	40°	16	5,50
65	2 1/2	65	175	185	50	30	35	40°	16	6,00
80	3	80	175	200	50	30	35	40°	16	8,00
100	4	100	225	220	57	35	40	35°	16	9,00
125	5	125	225	250	57	35	40	35°	16	12,0
150	6	150	225	285	57	35	40	35°	16	14,0
200	8	200	325	340	63	35	45	30°	16	20,0
250	10	250	325	395	63	35	45	30°	16	26,0
300	12	300	325	445	63	35	45	30°	10	32,0
350	14	350	350	505	40	30	30	20°	10	42,0
400	16	400	350	565	40	30	30	20°	10	54,0
450	18	450	350	615	40	30	30	20°	10	62,0
500	20	500	350	670	40	30	30	20°	10	77,0
600	24	600	350	780	40	30	30	20°	10	82,0


Conditions de service maximum / Maximum working conditions
Température max. / Max. temperature 100°C **Pression max. / Max. pressure 10B**
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)
Matières / Matériaux
SOUFFLET / BELLOW EPDM
RENFORT / REINFORCEMENT Nylon
BRIDES / FLANGES Acier galvanisé

Options / Options

Manchon Nitrile, Viton, PTFE, Néoprène,
Brides perçage 150LBS