

Compensateur de Dilatation


Réf : 0707

INOX - PN16 -

Brides

97/23/CE Catégorie II

Ø		D mm	L	H	MOUVEMENTS	Ps bar	Pds kgs
					AXIAL		
25	1	32	105	140	+/- 11	16	2,05
32	1 1/4	36	105	140	+/- 10	16	3,09
40	1 1/2	41,4	120	150	+/- 13	16	3,38
50	2	53,5	150	165	+/- 20	16	4,62
65	2 1/2	70	140	185	+/- 20	16	5,65
80	3	78	155	200	+/- 25	16	7,02
100	4	103,5	190	220	+/- 32	16	8,88
125	5	127,3	220	250	+/- 33	16	11,2
150	6	156	270	285	+/- 40	16	15,1
200	8	207	275	340	+/- 33	16	21,0
250	10	256	285	405	+/- 40	16	31,0
300	12						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

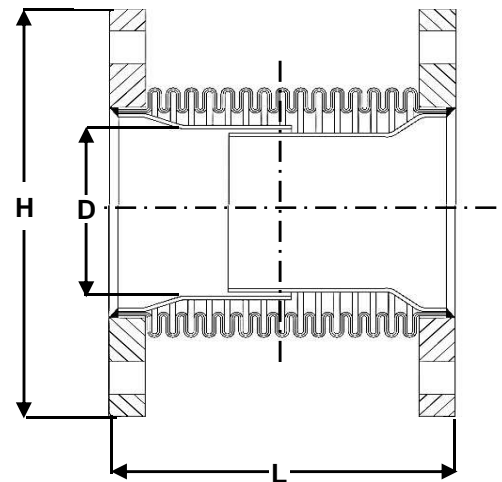

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 300°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

SOUFFLET / BELLOW Inox 304
 CHEMISE / SLEEVE Inox 304
 BRIDES / FLANGES Acier

Options / Options