

Compensateur de Dilatation

Réf : 0709


INOX - PN16 -

Brides

Limiteurs D'écartement

97/23/CE Catégorie II

| Ø | D mm | L | H | MOUVEMENTS AXIAL | Ps bar | Pds kgs |
|----------|---------|-----|-----|---------------------|-----------|------------|
| 32 1 1/4 | 36 | 150 | 140 | +10 -25 | 16 | 5,00 |
| 40 1 1/2 | 41,4 | 150 | 150 | +10 -25 | 16 | 6,00 |
| 50 2 | 53,5 | 150 | 165 | +10 -25 | 16 | 6,50 |
| 65 2 1/2 | 70 | 150 | 185 | +10 -25 | 16 | 8,00 |
| 80 3 | 78 | 150 | 200 | +10 -25 | 16 | 9,00 |
| 100 4 | 103,5 | 150 | 220 | +10 -25 | 16 | 10,0 |
| 125 5 | 127,3 | 150 | 250 | +10 -25 | 16 | 14,0 |
| 150 6 | 156 | 150 | 285 | +10 -25 | 16 | 17,5 |
| 200 8 | 207 | 200 | 340 | +10 -35 | 16 | 23,0 |
| 250 10 | 256 | 200 | 405 | +10 -35 | 16 | 33,0 |
| 300 12 | 298 | 200 | 460 | +10 -35 | 16 | 37,0 |
| 350 14 | | | | | | |
| 400 16 | | | | | | |
| 450 18 | | | | | | |
| 500 20 | | | | | | |
| 600 24 | | | | | | |

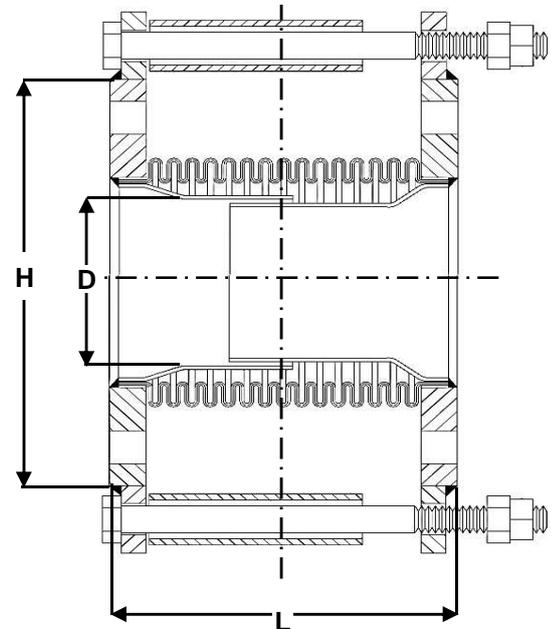

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 300°C **Pression max. / Max. pressure** 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

SOUFFLET / BELLOW Inox 304
CHEMISE / SLEEVE Inox 304
BRIDES / FLANGES Acier
LIMITEURS / LIMIT RODS Acier

Options / Options

