

Filtre en T

Réf : 0535

ACIER - 150LBS -

Brides


Passage intégral

97/23/CE Catégorie II

Ø	D	L	H	F*	Pds
mm					kgs
8	1/4				
10	3/8				
15	1/2				
20	3/4				
25	1				
32	1 1/4				
40	1 1/2				
50	2	50	254	148	17
65	2 1/2				
80	3	80	312	182	30
100	4	100	363	208	45
125	5				
150	6	150	464	260	80
200	8	200	560	311	140
250	10	250	636	351	200
300	12	300	737	403	280
350	14				
400	16	400	864	472	460
450	18	450	966	525	560
500	20	500	1051	571	730
600	24	600	1170	635	1100

Sur demande

*Filtration

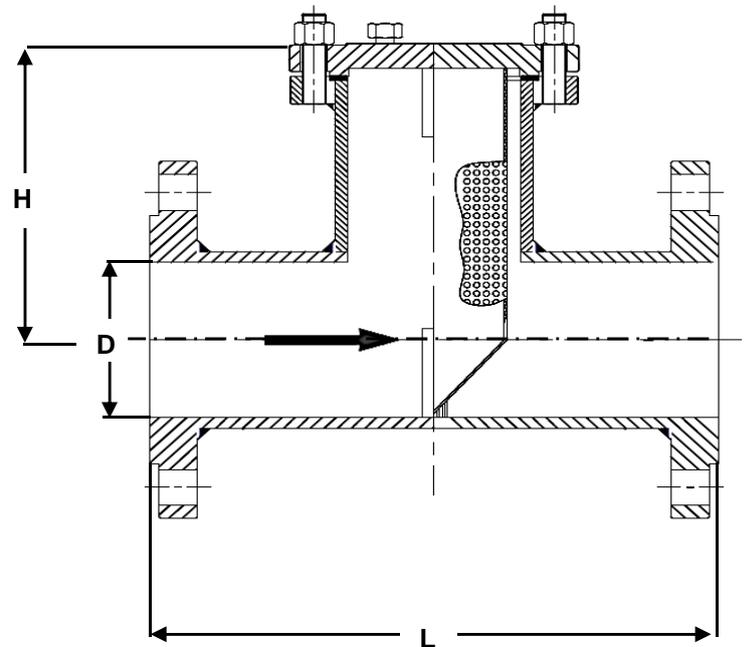

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 425°C

Pression max. / max. pressure 20B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminé par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A234 WPB
CHAPEAU / BONNET Acier A105
TAMIS / FILTER Inox 304

Options / Options

Brides PN10 -16 - Ansi 300 - 600lbs
 Construction tout inox