

Filtre Y

Réf : 0507


**ACIER - 800LBS -
SW - NPT - BSP**

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	D	L	H	F*	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4	8	90	60	0,8	138	0,73
10 3/8	10	90	60	0,8	138	0,78
15 1/2	15	90	60	0,8	138	0,85
20 3/4	20	110	75	0,8	138	1,22
25 1	25	130	93	0,8	138	1,88
32 1 1/4	32	160	120	0,8	138	4,45
40 1 1/2	40	160	120	0,8	138	4,75
50 2	50	160	145	0,8	138	6,50
65 2 1/2						
80 3						
100 4						
125 5						
150 6						
200 8						
250 10						
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

*Filtration

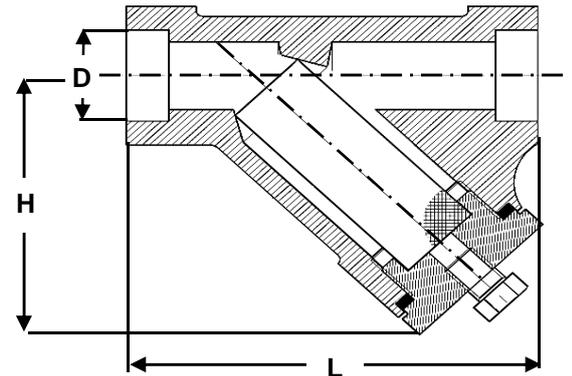

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 425°C **Pression max. / max. pressure** 138B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminé par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A105
BOUCHON / CAP Acier A105
TAMIS / FILTER Inox 316L

Options / Options

Autre filtration sur demande