

# Filtre Y

Réf : 0509

INOX - 800LBS -


SW - NPT - BSP

97/23/CE Catégorie III

ATEX

| Ø        | D  | L   | H   | F*  | Ps  | Pds  |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|------|
|          | mm |     |     |     | bar | kgs  |
| 8 1/4    | 8  | 90  | 60  | 0,8 | 138 | 0,80 |
| 10 3/8   | 10 | 90  | 60  | 0,8 | 138 | 0,88 |
| 15 1/2   | 15 | 90  | 60  | 0,8 | 138 | 0,98 |
| 20 3/4   | 20 | 110 | 75  | 0,8 | 138 | 1,5  |
| 25 1     | 25 | 130 | 93  | 0,8 | 138 | 1,97 |
| 32 1 1/4 | 32 | 160 | 120 | 0,8 | 138 | 4,68 |
| 40 1 1/2 | 40 | 160 | 120 | 0,8 | 138 | 4,90 |
| 50 2     | 50 | 160 | 145 | 0,8 | 138 | 6,70 |
| 65 2 1/2 |    |     |     |     |     |      |
| 80 3     |    |     |     |     |     |      |
| 100 4    |    |     |     |     |     |      |
| 125 5    |    |     |     |     |     |      |
| 150 6    |    |     |     |     |     |      |
| 200 8    |    |     |     |     |     |      |
| 250 10   |    |     |     |     |     |      |
| 300 12   |    |     |     |     |     |      |
| 350 14   |    |     |     |     |     |      |
| 400 16   |    |     |     |     |     |      |
| 450 18   |    |     |     |     |     |      |
| 500 20   |    |     |     |     |     |      |
| 600 24   |    |     |     |     |     |      |

\*Filtration

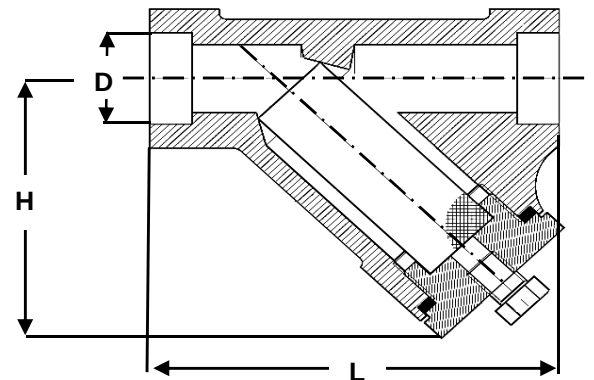

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. /Max. temperature 538°C

Pression max. / max. pressure 138B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

## Matières / Matériaux

CORPS / BODY Inox 316L  
BOUCHON / CAP Inox 316L  
TAMIS / FILTER Inox 316L

## Options / Options

Autre filtration sur demande