

Filtre Y

Réf : 0521

ACIER - 150LBS -


Brides

97/23/CE Catégorie III

ATEX

Ø	D	L	H	F*	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2	15	120	85	1,5	20	1,50
20 3/4	20	140	87	1,5	20	2,00
25 1	25	150	114	1,5	20	3,00
32 1 1/4						
40 1 1/2	40	190	135	1,5	20	5,00
50 2	50	203	146	1,6	20	8,00
65 2 1/2	65	216	185	1,6	20	10,0
80 3	80	241	195	1,6	20	15,0
100 4	100	292	235	1,6	20	24,0
125 5	125	356	301	1,6	20	30,0
150 6	150	406	366	1,6	20	39,0
200 8	200	495	530	1,6	20	67,2
250 10	250	622	530	1,6	20	133,0
300 12	300	699	665	1,6	20	198,0
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

*Filtration

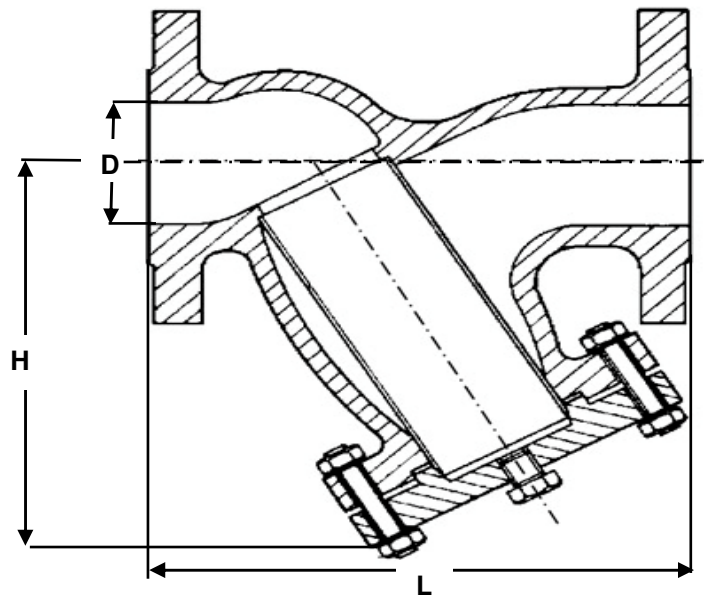

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 425°C **Pression max. / max. pressure** 20B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier A216 WCB
COUVERCLE / COVER Acier A216 WCB
TAMIS / FILTER Inox 304

Options / Options

Robinet de rinçage
Brides RTJ
Brides 900 - 1500lbs