

# Filtre Y

## Réf : 0523

**INOX - 150LBS -**


**Brides**

**97/23/CE Catégorie III**

**ATEX**

| Ø        | D   | L   | H   | F*  | Ps  | Pds   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|          | mm  |     |     |     | bar | kgs   |
| 8 1/4    |     |     |     |     |     |       |
| 10 3/8   |     |     |     |     |     |       |
| 15 1/2   | 15  | 120 | 85  | 1,5 | 20  | 1,50  |
| 20 3/4   | 20  | 140 | 87  | 1,5 | 20  | 2,00  |
| 25 1     | 25  | 150 | 114 | 1,5 | 20  | 3,00  |
| 32 1 1/4 |     |     |     |     |     |       |
| 40 1 1/2 | 40  | 190 | 135 | 1,5 | 20  | 5,00  |
| 50 2     | 50  | 203 | 146 | 1,6 | 20  | 8,00  |
| 65 2 1/2 | 65  | 216 | 185 | 1,6 | 20  | 10,0  |
| 80 3     | 80  | 241 | 195 | 1,6 | 20  | 15,0  |
| 100 4    | 100 | 292 | 235 | 1,6 | 20  | 24,0  |
| 125 5    | 125 | 356 | 301 | 1,6 | 20  | 30,0  |
| 150 6    | 150 | 406 | 366 | 1,6 | 20  | 39,0  |
| 200 8    | 200 | 495 | 530 | 1,6 | 20  | 67,2  |
| 250 10   | 250 | 622 | 530 | 1,6 | 20  | 133,0 |
| 300 12   | 300 | 699 | 665 | 1,6 | 20  | 198,0 |
| 350 14   |     |     |     |     |     |       |
| 400 16   |     |     |     |     |     |       |
| 450 18   |     |     |     |     |     |       |
| 500 20   |     |     |     |     |     |       |
| 600 24   |     |     |     |     |     |       |

\*Filtration

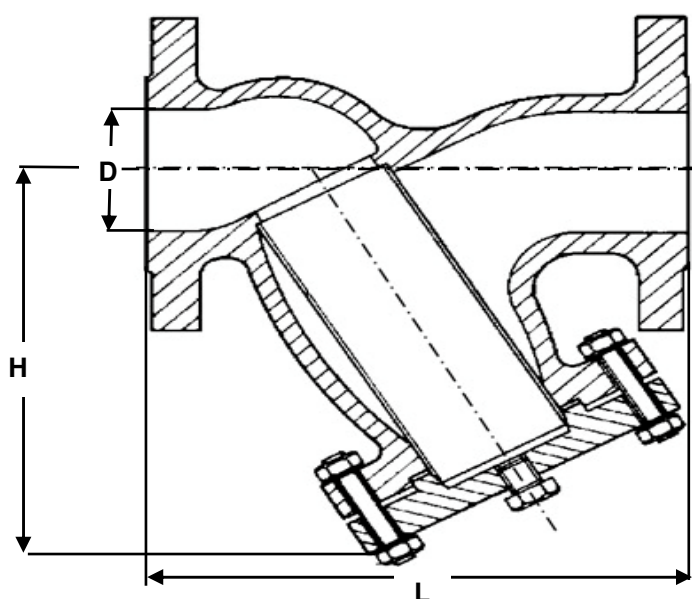

### Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 425°C **Pression max. / max. pressure** 20B  
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

### Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Inox A351 CF8M  
**COUVERCLE / COVER** Inox A351 CF8M  
**TAMIS / FILTER** Inox 316

### Options / Options

Robinet de rinçage  
Brides RTJ  
Brides 900 - 1500lbs