

# Filtre Y

Réf : 0529

**ACIER - 600LBS -**


**Brides**

**97/23/CE Catégorie III**

**ATEX**

Ø	D	L	H	F*	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2						
20	3/4						
25	1						
32	1 1/4						
40	1 1/2						
50	2	50	292	185	1,6	100	35
65	2 1/2	65	330	210	1,6	100	40
80	3	80	356	230	1,6	100	60
100	4	100	432	290	1,6	100	95
125	5	125	508	370	1,6	100	150
150	6	150	559	425	1,6	100	230
200	8	200	660	470	1,6	100	400
250	10	250	787	600	1,6	100	590
300	12	300	838	720	1,6	100	700
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

\*Filtration

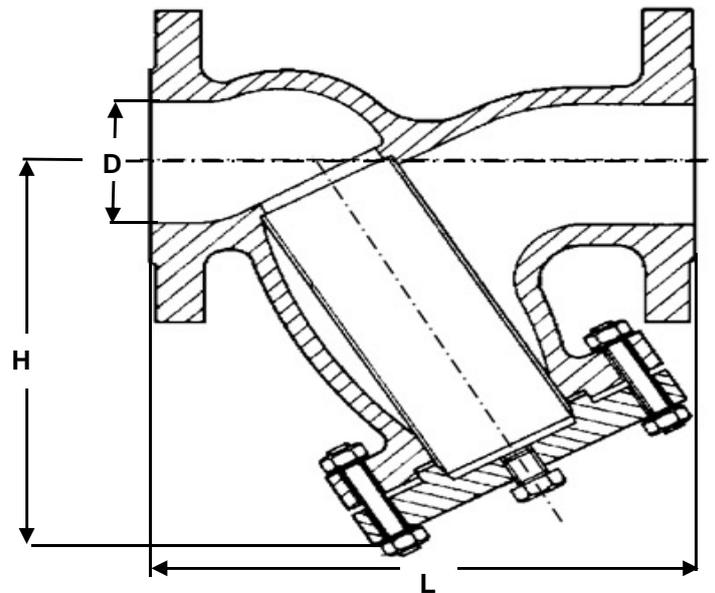

## Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 425°C **Pression max. / max. pressure** 100B  
 (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminé par nos soins)

## Matières / Matériaux

**CORPS / BODY** Acier A216 WCB  
**COUVERCLE / COVER** Acier A216 WCB  
**TAMIS / FILTER** Inox 304

## Options / Options

Robinet de rinçage  
 Brides RTJ  
 Brides 900 - 1500lbs