

Filtre Y

Réf : 0513


ACIER - PN16 -

Brides

97/23/CE Catégorie III

Ø	D	L	H	F*	Ps	Pds
	mm				bar	kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2	15	130	70	1,1	16	2,70
20 3/4	20	150	80	1,1	16	3,60
25 1	25	160	88	1,1	16	4,50
32 1 1/4	32	180	100	1,1	16	6,30
40 1 1/2	40	200	125	1,1	16	8,70
50 2	50	230	140	1,1	16	11,0
65 2 1/2	65	290	170	1,3	16	14,5
80 3	80	310	190	1,3	16	22,0
100 4	100	350	225	1,6	16	31,0
125 5	125	400	260	1,6	16	40,0
150 6	150	480	320	1,6	16	65,0
200 8	200	600	420	1,6	16	130
250 10	250	730	495	1,6	16	180
300 12						
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

*Filtration

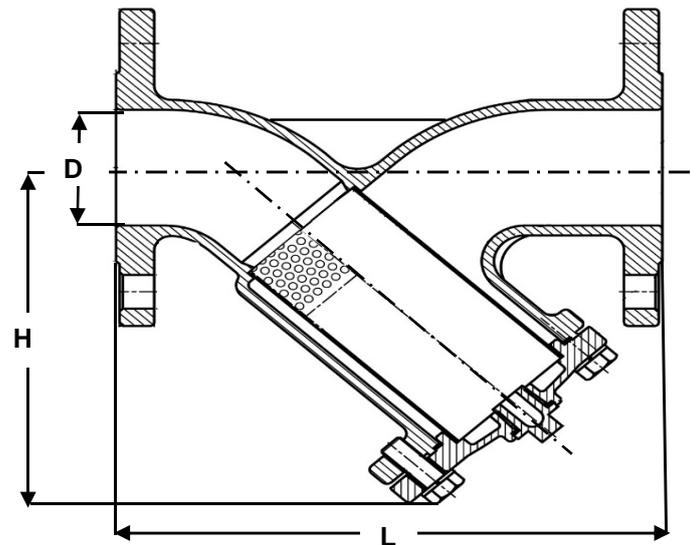

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 400°C Pression max. / max. pressure 16B
 (ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression/température associées, elle peut être déterminer par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier GSC 25
 COUVERCLE / COVER Acier GSC 25
 TAMIS / FILTER Inox 316

Options / Options

Robinet de rinçage
 Autre filtration sur demande