

Purgeur En Ligne Incendie

Réf 0920



Le dispositif de purge automatique est utilisé pour évacuer les accumulations d'eau/liquide dans les canalisations devant rester sèches. Il doit être monté horizontalement au point le plus bas de la canalisation d'où il s'écoule, la sortie vers l'atmosphère et orientée vers le bas.

Un accès visuel direct à la sortie permet d'identifier immédiatement toute fuite du système nécessitant une intervention.

Le dispositif de purge automatique, normalement ouvert, se ferme immédiatement en cas d'augmentation soudaine du débit et se rouvre automatiquement en cas de perte de pression.

Le bouton d'ouverture manuel à ressort permet de vérifier que la canalisation est complètement vidangée.

Matériaux de construction

- Corps : Acier inoxydable 316
- Tige : Acier inoxydable 316
- Joints : EPDM
- Bille : Acier inoxydable 316
- Joints : EPDM

Pression nominale

- 25 bar (365 psi) Propriétés hydrauliques

Propriétés hydrauliques

- Fermeture automatique lorsque la pression d'entrée atteint 0,12 bar (1,76 psi) maximum, lorsque le drain de sortie est mis à l'air libre.
- Débit minimal requis pour la fermeture : 554 l/h
- Réouverture automatique lorsque la pression d'entrée chute à 0,04 bar (0,59 psi), minimum


Raccordements

- Entrée : 1/2" NPT femelle
- Vidange : 1/2" NPT femelle


Homologations

- Homologué UL
- Conforme aux normes EN et VdS
- Homologué FM

Construction en bronze sur demande pour eau de mer

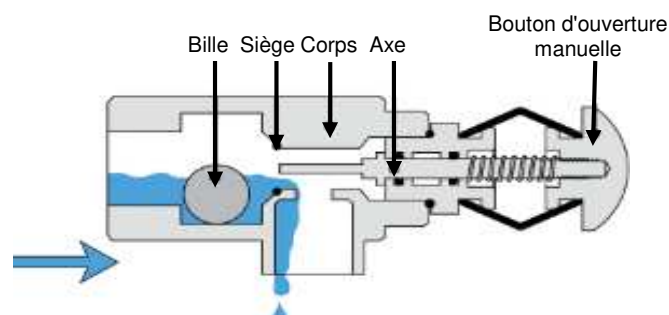

Ouverture: Le clapet anti-goutte automatique, normalement ouvert, évacue l'eau ou le liquide accumulé(e) provenant de la condensation ou des fuites du système dans la tuyauterie.

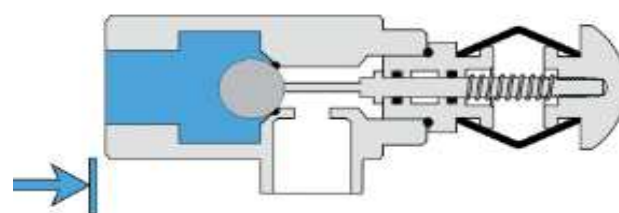

Fermeture: Lorsque la tuyauterie du système se remplit soudainement d'eau/de liquide, le dispositif anti-goutte automatique se ferme.

Dimensions :

