www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Soupape de Sécurité

Réf : 0816

ACIER - PN16 -

Brides

ECHAPPEMENT CANALISE

97/23/CE Catégorie IV

Ø ENTREE	SORTIE	H	L	P	Pds Kgs
20	40	425	100	100	18,0
25	40	430	100	105	18,0
32	50	470	110	115	20,0
40	65	615	115	140	30,0
50	80	635	120	150	35,0
65	100	710	140	170	55,0
80	125	870	160	195	80,0
100	150	915	180	220	110
125	200	975	200	250	120
150	250	1110	225	285	180

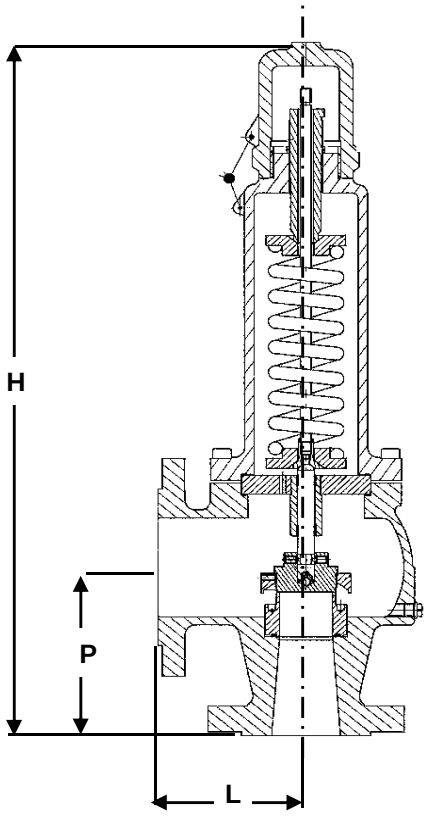

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 200°c **Pression max. / Max. pressure** 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Acier
CLAPET / DISC	Inox 316
SIEGE / SEAT	Inox 316
RESSORT / SPRING	Inox 302

Options / Options

Levier
Siège PTFE
Brides 150*150LBS - 300*300LBS

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles