www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Soupape de Sécurité

Réf : 0800

LAITON - PN60 -

BSP

ECHAPPEMENT LIBRE

97/23/CE Catégorie IV

Ø		H mm	L	TARAGE MINI	TARAGE MAXI
8	1/4	65	20	0,3	60
10	3/8	74	23	0,3	60
15	1/2	74	23	0,3	60
20	3/4	111	30	0,3	21
25	1	138	35	0,3	30
32	1 1/4	214	60	0,3	14
40	1 1/2	214	60	0,3	30
50	2	275	70	0,4	30

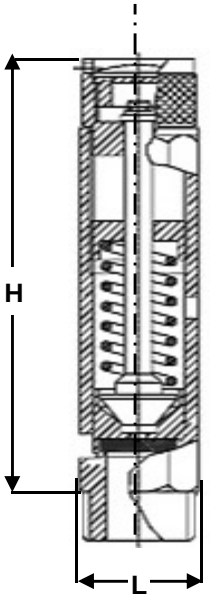

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 200°c **Pression max. / Max. pressure** 60B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Laiton
CLAPET / DISC	Laiton
SIEGE / SEAT	Viton
RESSORT / SPRING	Acier chromé

Options / Options

Siège EPDM, Silicone, PTFE, Kalrez
Raccordement NPT
Atex

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles