www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

Soupape de Sécurité

Réf : 0806

LAITON - PN60 -

BSP M*M

ECHAPPEMENT CANALISE

97/23/CE Catégorie IV

Ø ENTREE	Ø SORTIE	H	L	TARAGE MINI	TARAGE MAXI
8	15	85	29	0,3	60
10	20	95	32	0,3	60
15	20	95	32	0,3	60
20	25	144	49	0,3	60
25	25	144	49	0,3	60
32	32	183	59	0,3	60
40	40	240	71	0,3	60
50	40	240	71	0,3	14

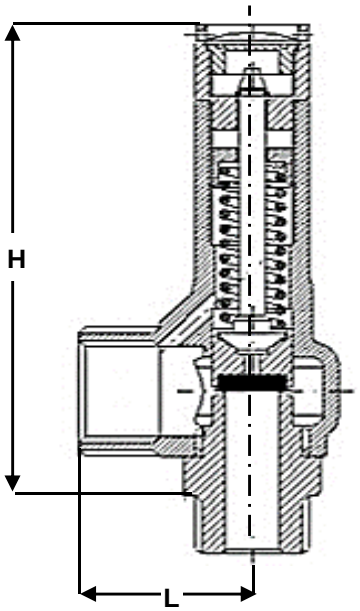

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 200°c **Pression max. / Max. pressure** 60B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matérials

CORPS / BODY	Laiton
CLAPET / DISC	Laiton
SIEGE / SEAT	Viton
RESSORT / SPRING	Acier chromé

Options / Options

Siège EPDM, Silicone, PTFE, Kalrez
Raccordement NPT
Atex
Chapeau avec levier

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles