www.gflow.fr

Tèl : 02 52 71 00 30

Mail : info@gflow.fr

# Soupape de Sécurité

## Réf : 0808

**LAITON - PN100 -**

**BSP M*M**

**ECHAPPEMENT CANALISE**

**97/23/CE Catégorie IV**

| Ø ENTREE | Ø SORTIE | H | L | TARAGE MINI | TARAGE MAXI |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 117 | 42 | 0,3 | 100 |
| 20 | 20 | 117 | 42 | 0,3 | 100 |
| 25 | 25 | 168 | 50 | 0,3 | 100 |

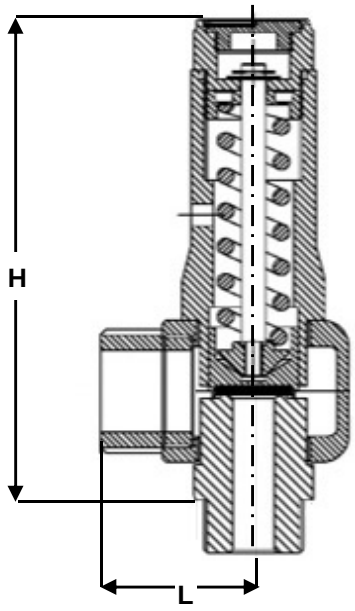


### Conditions de service maximum / Maximum working conditions

**Température max. / Max. temperature** 100°c **Pression max. / Max. pressure** 100B

**(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)**

### Matières / Matérials

| | |
|---|---|
| **CORPS / BODY** | Laiton |
| **CLAPET / DISC** | Laiton |
| **SIEGE / SEAT** | Buna |
| **RESSORT / SPRING** | Inox 302 |

### Options / Options

Siège EPDM, Silicone, Kalrez
Raccordement NPT
Atex
Pression 150Bars



Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles