


Vanne Guillotine Carrée

Réf : 0166

ACIER
Brides
Moteur double effet
97/23/CE
Unidirectionnelle

| Ø | U mm | H | L | V | PS max |
|-----------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| 125*125 | 215*215 | 511 | 80 | 90 | 0,6 |
| 150*150 | 240*240 | 574 | 80 | 90 | 0,6 |
| 200*200 | 290*290 | 699 | 80 | 90 | 0,6 |
| 250*250 | 340*340 | 824 | 80 | 90 | 0,6 |
| 300*300 | 390*390 | 949 | 80 | 90 | 0,6 |
| 350*350 | 450*450 | 1074 | 100 | 110 | 0,6 |
| 400*400 | 500*500 | 1215 | 100 | 135 | 0,6 |
| 450*450 | 550*550 | 1351 | 100 | 170 | 0,6 |
| 500*500 | 600*600 | 1486 | 100 | 170 | 0,6 |
| 550*550 | 650*650 | 1611 | 100 | 170 | 0,6 |
| 600*600 | 700*700 | 1736 | 100 | 170 | 0,6 |
| 650*650 | 750*750 | 1861 | 100 | 170 | 0,6 |
| 700*700 | 810*810 | 2014 | 120 | 215 | 0,6 |
| 750*750 | 860*860 | 2139 | 120 | 215 | 0,6 |
| 800*800 | 910*910 | 2264 | 120 | 215 | 0,6 |
| 900*900 | 1020*1020 | 2560 | 140 | 270 | 0,6 |
| 1000*1000 | 1120*1120 | 2810 | 140 | 270 | 0,6 |
| 1200*1200 | 1320*1320 | 3310 | 160 | 382 | 0,6 |
| 1400*1400 | 1520*1520 | 3877 | 160 | 508 | 0,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

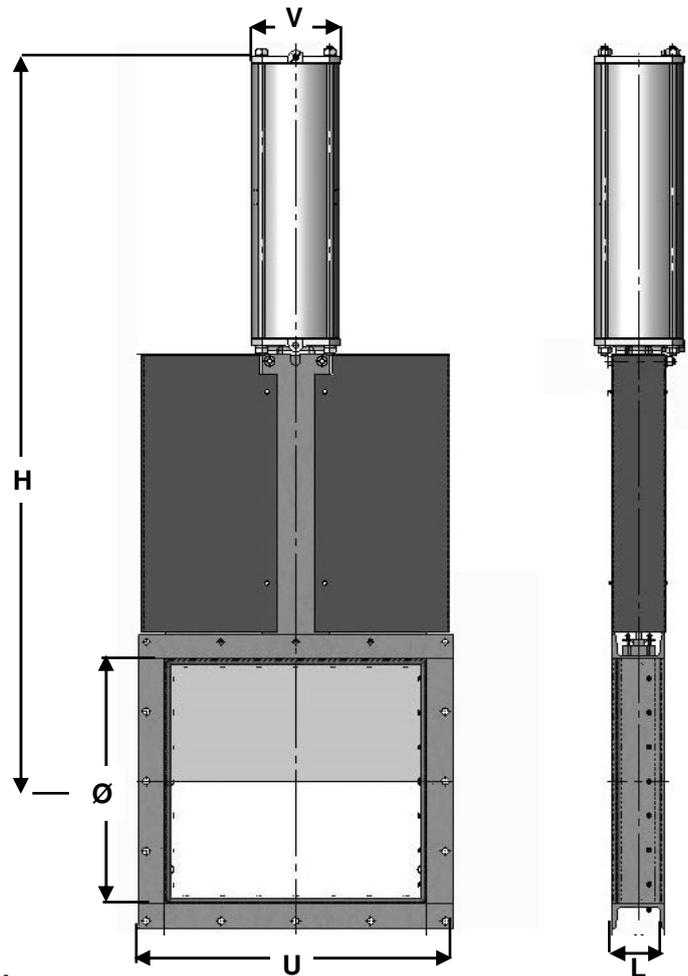

Conditions de service maximum / Maximum working

Température max. / Max. temperature Selon le joint

Pression max. / max. pressure 0,6B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

| | |
|-----------------------------|---------------|
| CORPS / BODY | Acier S275JR |
| PELLE / GATE | Inox 304 |
| TIGE / STEM | Inox 303 |
| SIÈGES / SEAT | Métal / Métal |
| P.ETOUPE / G.PACKING | Synt + PTFE |

Options / Options

 Sièges : EPDM, Nitrile, Viton, Silicone, PTFE
 Moteur simple effet
 Rallonge
 Fin de course