

Vanne Guillotine

Réf : 0175


FONTE - PN10 -

Sandwich

Commande par levier

97/23/CE

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
50	2	50	40	504	480	10	8,00
65	2 1/2	65	40	526	480	10	9,00
80	3	80	50	549	480	10	10,0
100	4	100	50	605	480	10	11,0
125	5	125	50	680	680	10	14,0
150	6	150	60	956	680	10	16,0
200	8	200	60	1027	910	8	32,0
250	10	250	70	1416	910	6	54,0
300	12	300	70	1525	910	6	57,0
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						
700	28						
800	32						
900	36						
1000	40						
1200	48						

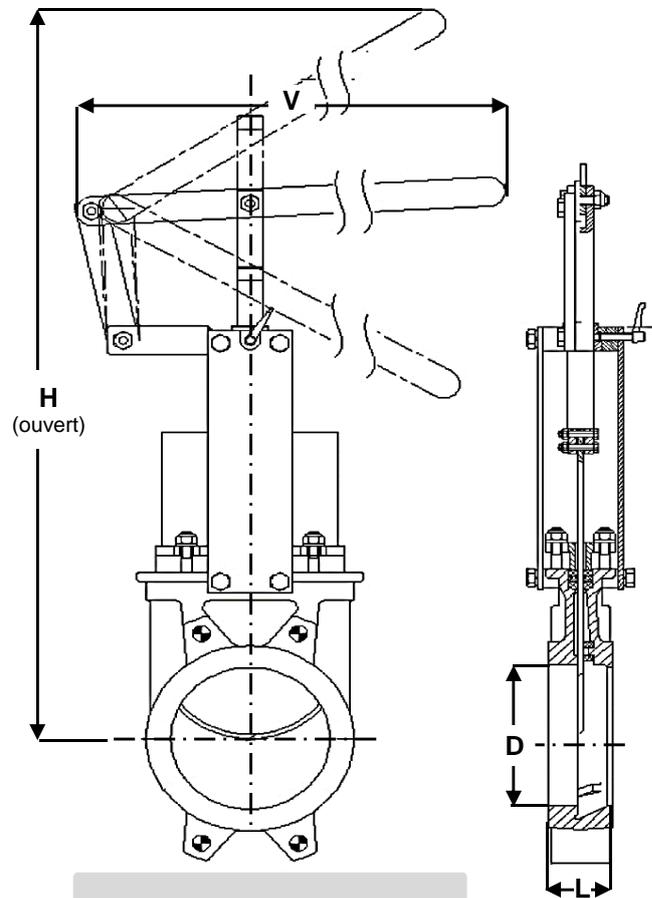

Unidirectionnelle

Conditions de service maximum / Maximum working

Température max. /Max. temperature 90°C

Pression max. / max. pressure 10B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GJL 250
PELLE / GATE Inox 316
TIGE / STEM Inox 303
SIEGES /SEAT Buna
P.ETOUPE / G.PACKING Synt + PTFE

Options / Options

Etanchéité métal/métal **Ref 177**
 Etanchéité EPDM, VITON, SILICONE, PTFE
 Construction bidirectionnelle
 Commande par levier ou motorisation