


Vanne Papillon

PN16
Oreilles Taraudées
97/23/CE Catégorie III
ATEX

Ø	D	L	H	Ps	Pds	
	mm			Bar	kgs	
8	1/4					
10	3/8					
15	1/2					
20	3/4					
25	1					
32	1 1/4					
40	1 1/2	83	33	205	16	3,00
50	2	103	43	226	16	4,00
65	2 1/2	117	46	242	16	5,00
80	3	134	46	257	16	6,50
100	4	153	52	288	16	8,00
125	5	185	56	325	16	11,0
150	6	208	56	346	16	13,0
200	8	270	60	437	16	22,0
250	10	320	68	448	16	31,0
300	12	373	78	515	16	42,0
350	14					
400	16					
450	18					
500	20					
600	24					

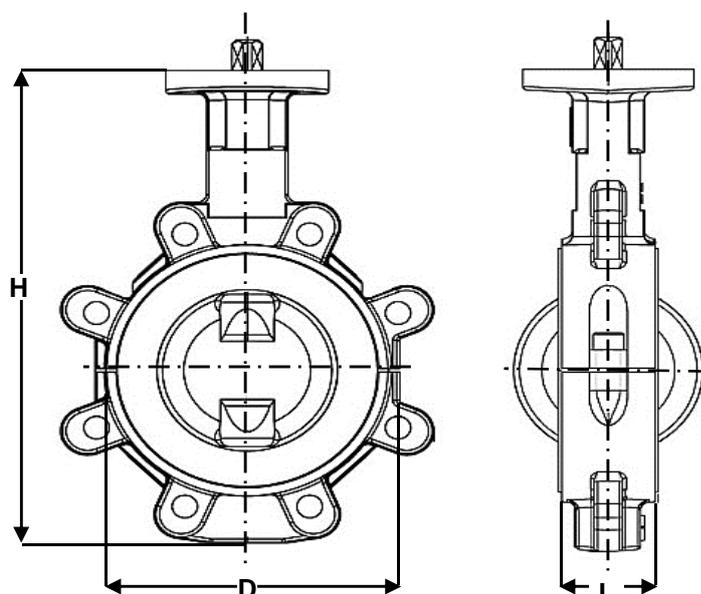

Montage entre brides PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà.

Corps en 2 parties

Platine ISO 5211

Pression maxi 16B jusqu'au DN150 puis 10B au-delà.

Utilisation sur fluides corrosifs

Commande par poignée jusqu'au DN200 et par réducteur au delà