

Vanne Papillon

Réf : 0411


PN16

Oreilles de Centrage

Agrément CNPP - APSAD

97/23/CE

Ø	D	L	H	V	B	Ps	Pds	
	mm					bar	kgs	
8	1/4							
10	3/8							
15	1/2							
20	3/4							
25	1							
32	1 1/4							
40	1 1/2							
50	2	102	43	286	100	132	16	5,60
65	2 1/2	119	46	306	125	132	16	6,30
80	3	135	46	323	125	132	16	6,80
100	4	155	52	356	125	132	16	8,00
125	5	185	56	384	125	132	16	9,50
150	6	208	56	407	125	132	16	10,5
200	8	270	60	488	200	142	16	15,6
250	10	328	68	534	250	210	16	25,8
300	12	381	78	596	250	210	16	34,3
350	14							
400	16							
450	18							
500	20							
600	24							

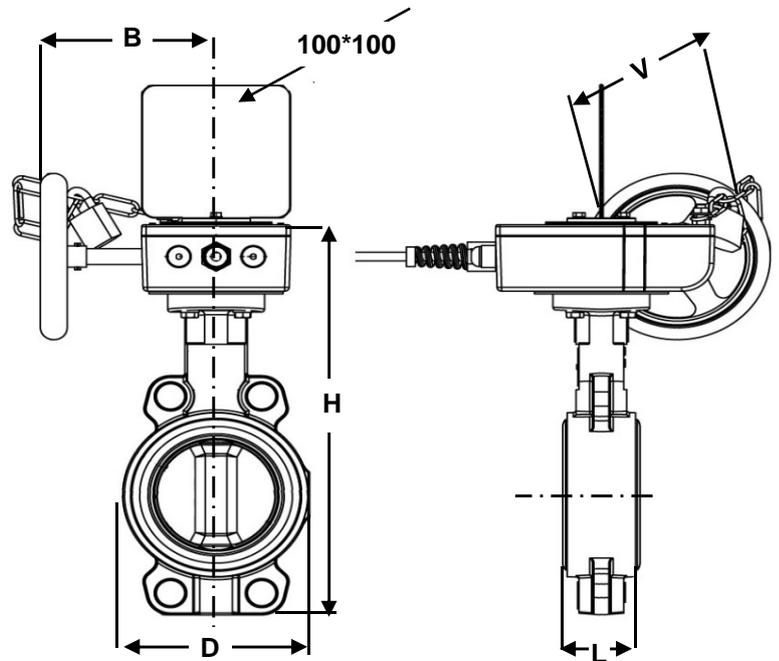

Conditions de service maximum / Maximum working

Température max. / Max. temperature 110°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GS
 PAILLON / DISC Fonte GS
 TIGE / STEM Inox 304
 MANCHETTE / SEAT EPDM

Options / Options

Contacts fin de course réf 0412