

Vanne Papillon

Réf : 0413


PN16

Oreilles de Centrage

Agrément FM

97/23/CE

Ø	D	L	H	V	B	T	Pds	
mm							kgs	
8	1/4							
10	3/8							
15	1/2							
20	3/4							
25	1							
32	1 1/4							
40	1 1/2							
50	2	103	43	278	100	130	54*54	5,90
65	2 1/2	120	46	291	100	130	54*54	6,70
80	3	134	46	314	100	130	54*54	7,00
100	4	153	52	342	100	130	54*54	8,50
125	5	185	56	378	250	192	37*46	12,5
150	6	209	56	403	250	192	37*46	13,8
200	8	270	60	516	250	231	46*75	24,8
250	10	320	68	539	250	231	46*75	34,8
300	12	372	78	607	315	225	56*86	48,5
350	14							
400	16							
450	18							
500	20							
600	24							

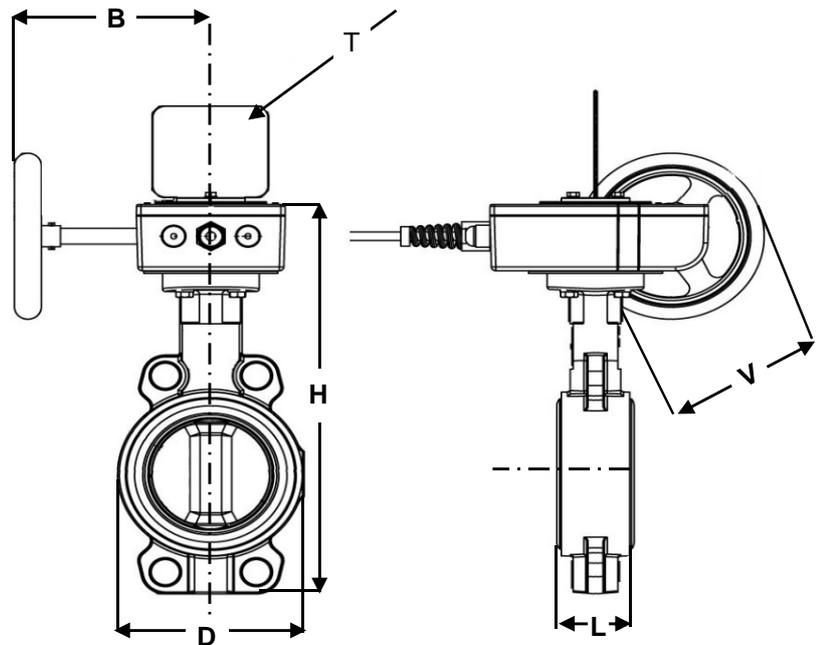

Conditions de service maximum / Maximum working

Température max. /Max. temperature 110°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GS
 PAILLON / DISC Fonte GS
 TIGE / STEM Inox 304
 MANCHETTE / SEAT EPDM

Options / Options